


# Cylindre extérieur eCLIQ N063

Sans clé

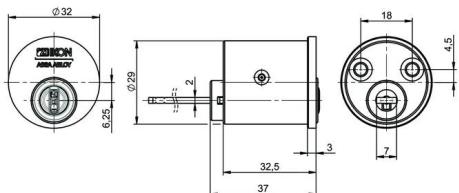

## Description du produit

- Disponible au choix en version (V=) rotatif ou électronique
- Pièces du stator de cylindre en laiton
- Finition de surface standard nickelé mat (OF=MV)
- Équipé en série d'une protection contre le perçage (AB=2)
- Prévu pour être vissé avec le foncez par l'intérieur à l'aide de vis M6
- Sans entretien jusqu'à env. 200.000 cycles
- Capuchon anti-poussière et anti-pluie disponible (SUR=1) IP55
- En option pour une utilisation dans des zones à risque d'explosion de la zone 1 (ATEX=II 2G EX IB IIB T4 Gb)

## Portée de la livraison

- 1 cylindre extérieur
- 1 rondelle
- 2 vis DIN EN ISO 7046

## Informations pour passer des commandes

- Combinaison avec rosace de protection possible uniquement dans la version SUR=0

## Variations disponibles

Numéro de l'article	OF=	V=
N063	MV	D
	MV	E