


# Cylindre double profilé CH eCLIQ

## N481

Sans clé

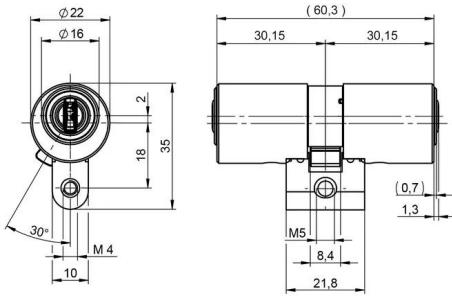

### Description du produit

- Disponible au choix en version (V=) rotatif ou électronique
- Autre côté au choix en version électronique ou anti-rotation
- Pièces du stator de cylindre en laiton
- Finition de surface standard nickelé mat (OF=MV)
- Longueur de base du cylindre 61 mm (C) - A/B (L=30/30) - autres longueurs disponibles - système de stator modulaire flexible
- Position standard du barijet (ssT=30°), autre position du barijet au choix
- En option avec protection anti-perçage de classe 2 (AB=2/-,-/2,2/2)
- En option possible avec SST=FZG
- En option possible avec SST=FZG
- Sans entretien jusqu'à env. 200.000 cycles
- Protégé contre les éclaboussures IP54
- En option pour une utilisation dans des zones à risque d'explosion de la zone 1 (ATEX=II 2G EX IB IIB T4 Gb)
- Capuchon anti-poussière et anti-pluie disponible sur une ou deux faces sous (SUR=1/- ; -/1 ; 1/1)

### Portée de la livraison

- 1 cylindre double profilé CH
- 1 vis de fixation M5 x 85 mm

### Variations disponibles

Numéro de l'article	OF=	L=	V=
N481	MV/MV	30/30	D/D
	MV/MV	30/30	E/D
	MV/MV	30/30	D/E
	MV/MV	30/30	Alu