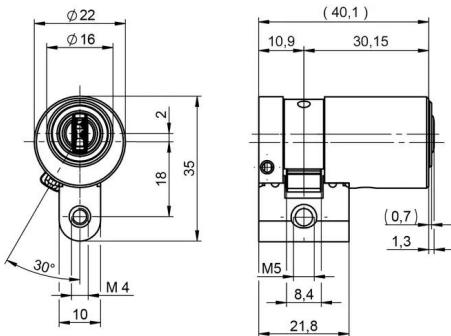


Sans clé

**Description du produit**

- Disponible au choix en version (V=) rotatif ou électronique
- Pièces du stator de cylindre en laiton
- Finition de surface standard nickelé mat (OF=MV)
- Longueur de base du cylindre 30 mm (A) (L=30) - autres longueurs disponibles - système modulaire de boîtier flexible
- Position standard du bar (ssT=8x45), position différente du bar (ssT=12x30) au choix
- Standard avec liaison rigide VAR-STARR et bar de fermeture réglable de manière flexible ssT=FLEX
- Segments de verrouillage avec alliage spécial résistant à l'usure
- Protection anti-perçage classe 2 (AB=2) en option
- En option possible avec SST=FZG
- Sans entretien jusqu'à env. 200.000 cycles
- Protégé contre les éclaboussures IP54
- Capuchon anti-poussière et anti-pluie disponible (SUR=1) IP55
- En option pour une utilisation dans des zones à risque d'explosion de la zone 1 (ATEX=II 2G EX IB IIB T4 Gb)

Portée de la livraison

- 1 demi-cylindre profilé CH
- 1 vis de fixation M5 x 85 mm

Variations disponibles

Numéro de l'article	OF=	L=	V=
N482	MV	30	D
	MV	30	E