

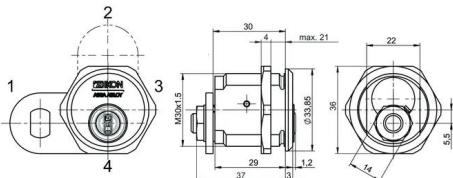


Cylindre à levier eCLIQ N320,AUS=1

Diamètre 30 mm, méplat latéral avec réduction sur 22 mm -sans clé-

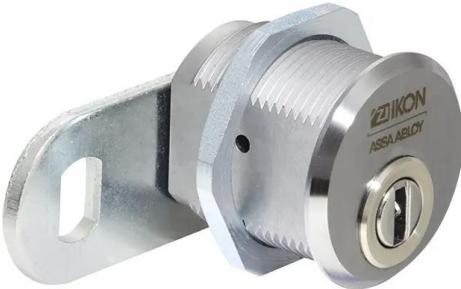

Description du produit

- Disponible au choix en version (V=) rotatif ou électronique
- Pièces du stator de cylindre en laiton
- Finition standard matte nickelée (OF=MC)
- Cote en mm A, L, B: 38, 29, 21
- Fixation avec écrou pour stator M30x1,5
- Levier de fermeture standard (SLHB=1645009)
- Course de fermeture et du levier de fermeture 90° à gauche ou à droite
- Retrait de clé avec levier de fermeture en position fermée
- Sans entretien jusqu'à env. 200.000 cycles
- Protégé contre les éclaboussures IP54
- En option pour une utilisation dans des zones à risque d'explosion de la zone 1 (ATEX=II 2G EX IB IIB T4 Gb)
- Capuchon anti-poussière et anti-pluie disponible (SUR=1) IP55

Portée de la livraison

- 1 cylindre à levier
- 1 écrou pour stator M30 x 1,5 x 4
- 1 écrou de noyau M8 x 0,75 x 3

Variations disponibles

Numéro de l'article	OF=	V=
N320,AUS=1	MC	D
	MC	E