


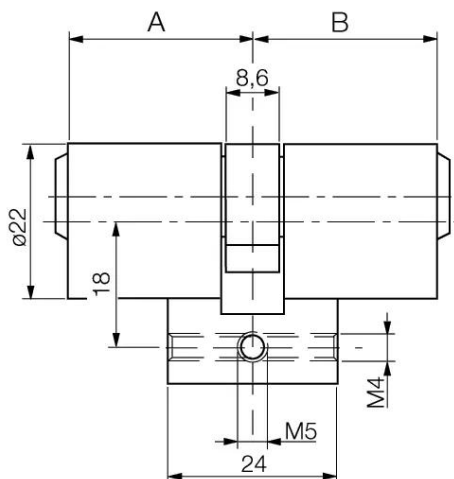

Description du produit

- 5 goupilles
- Cylindre avec stator en laiton
- diamètre 22 mm
- Finition de surface standard nickelé mat (OF=MV)
- Autres surfaces avec plus value : Laiton Poli (OF=PV), Laiton Poli (OF=MP)
- Longueur de cylindre 61 mm (C) - A/B (L = 30/30) - d'autres longueurs sont disponibles
- Tête de cylindre carré avec guidage de clé renforcé
- Garniture en métal fritté résistant à la torsion et à la cassure
- Goupilles en bronze spécial résistant à l'usure
- Clé en maillechort

Portée de la livraison

- 1 Cylindre profilé double
- 3 clés en laiton nickelé (2 pour batteuses et cadenas)
- 1 vis de fixation M5 x 85 mm