


Cylindre profilé à bouton 1564

Fonction de fermeture sur un seul côté avec bouton, côté opposé borgne

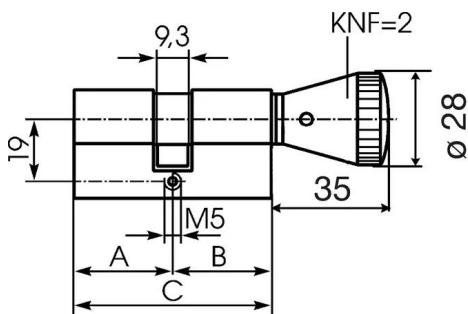

F

Description du produit

- Cylindre avec stator en laiton
- Finition de surface standard nickelé mat (OF=MV)
- Autres surfaces avec plus value : Laiton Poli (OF=PV), Laiton Poli (OF=MP)
- Longueur de cylindre 61 mm (C) - A/B (L = 30/30) - d'autres longueurs (voir système SK6) sont disponibles
- Réglage du panneton à 30° - standard (SST=30°)
- Panneton avec profil en maillechort, résistant à la rupture à la corrosion

Portée de la livraison

- 1 Cylindre profilé à bouton
- 1 vis de fixation M5 x 85 mm

Informations pour passer des commandes

- Le bouton se trouve toujours à l'intérieur du cylindre (B).

Variations disponibles

Numéro de l'article	KNF=	OF=	L=
1564	1F2	MV	30/30
	1F2	MG	30/30
	1F2	MP	30/30
	2MV	MV	30/30
	2MV	MG	30/30
	2MV	MP	30/30
	7BL	MV	30/30
	7BL	MG	30/30
	7BL	MP	30/30
	9F2	MV	30/30
	9F2	MG	30/30
	9F2	MP	30/30