


# Demi- cylindre profilé VERSO<sup>®</sup> CLIQ V532,VAR=1901508

Sans clé

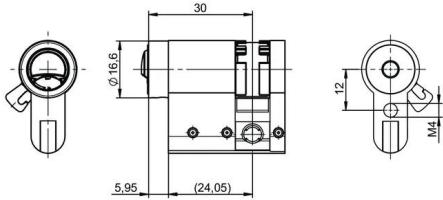

## Aperçu des avantages

- Particulièrement approprié pour le montage dans des tableaux comme, par exemple, dans des ascenseurs
- Surface frontale raccourcie (5,95 mm)

## Description du produit

- Disponible au choix en version (V=) mécanique ou électromécanique
- Particulièrement approprié pour le montage dans des tableaux comme, par exemple, dans des ascenseurs
- Surface frontale raccourcie (5,95 mm)
- Pièces du stator de cylindre en laiton
- Finition de surface standard nickelé mat (OF=MV)
- Longueur de base du cylindre 31mm (L=30/-)
- Position standard du panneton (SST=8x45°)
- Panneton avec profil en mallechort, résistant à la rupture à la corrosion
- Segments de verrouillage avec alliage spécial résistant à l'usure
- Disponible en option pour l'utilisation dans des zones explosives de classe de zone 1 (Ex II 2G ATEX=II 2G Ex ib IIC T4 Gb)

## Portée de la livraison

- 1 demi-cylindre profilé
- 1 vis de fixation M5 x 85 mm

## Variations disponibles

Numéro de l'article	V=	OF=	L=
V532,VAR=190150	M	MV	30
8	E1	MV	30
	E2	MV	30