


Demi-cylindre profilé VERSO® CLIQ V532, VAR=R90A008

Sans clé

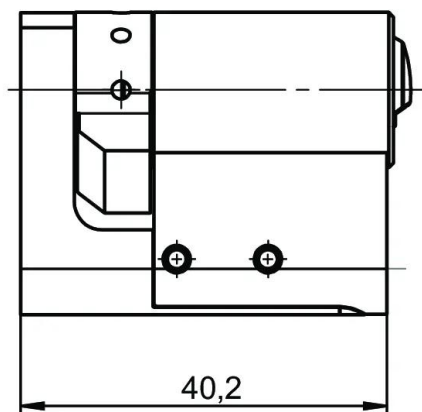

Aperçu des avantages

- Version à haute protection contre l'arrachage (15 000 N / 1,5 t)
- Particulièrement approprié pour l'utilisation sur des distributeurs automatiques

Description du produit

- Disponible au choix en version (V=) mécanique ou électromécanique
- Pièces de stator de cylindre en laiton / acier
- Version à haute protection contre l'arrachage (15 000 N / 1,5 t)
- Particulièrement approprié pour l'utilisation sur des distributeurs automatiques
- Finition de surface standard nickelé mat (OF=MV)
- Panneton en acier allié de haute résistance
- Segments de verrouillage avec alliage spécial résistant à l'usure
- Protection anti-perçage classe 2 (AB=2) en option
- Disponible en option pour l'utilisation dans des zones explosibles de classe de zone 1 (Ex II 2G) ATEX=II 2G Ex ib IIC T4 Gb

Portée de la livraison

- 1 demi-cylindre profilé

Variations disponibles

Numéro de l'article	OF=	L=	V=
V532, VAR=R90A008	MV	30	M
	MV	30	E1
	MV	30	E2

