


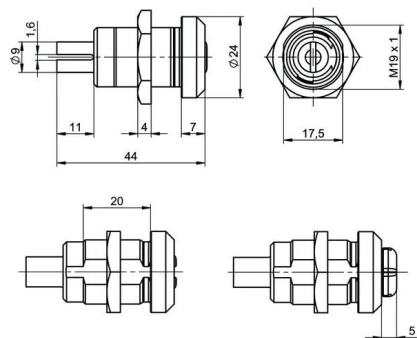

## Description du produit

- Disponible au choix en version (V=) rotatif ou électronique
- Pièces du stator de cylindre en laiton
- Longueur de base du cylindre 33 mm
- Finition de surface standard nickelé mat (OF=MV)
- Avec adaptateur pour tringles d'entraînement
- En option pour une utilisation dans des zones à risque d'explosion de la zone 1 (ATEX=II 2G EX IB IIB T4 Gb)
- Sans entretien jusqu'à env. 200.000 cycles
- Capuchon anti-poussière et anti-pluie disponible (SUR=1) IP55

## Portée de la livraison

- 1 cylindre pour meubles

## Variations disponibles

| Numéro de l'article | OF= | V= |
|---------------------|-----|----|
| N924                | MV  | D  |
|                     | MV  | E  |

