



Cylindre interrupteur NC52

Diamètre 20 mm pour interrupteur électrique rotatif avec position de détente multiple
-sans clé-

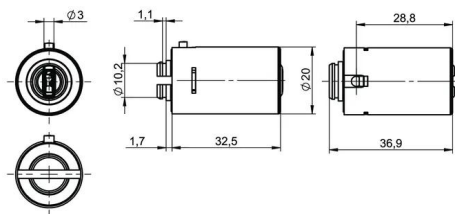

Description du produit

- Disponible au choix en version (V=) rotatif ou électronique
- Finition de surface standard nickelé mat (OF=MV)
- diamètre 20 mm
- Pour les interrupteurs électriques rotatifs avec position de détente multiple de diverses marques
- Retrait de la clé dans chaque position d'encliquetage
- Jusqu'à 12 positions d'arrêt possibles
- Indication de la position de commutation par le canal de la clé
- Sans entretien jusqu'à env. 200.000 cycles
- Protégé contre les éclaboussures IP54
- Capuchon anti-poussière et anti-pluie disponible (SUR=1) IP55
- En option pour une utilisation dans des zones à risque d'explosion de la zone 1 (ATEX=II 2G EX IB IIB T4 Gb)

Portée de la livraison

- 1 cylindre contacteur

Informations pour passer des commandes

- L'interrupteur électrique rotatif n'est pas compris dans la livraison

Variations disponibles

Numéro de l'article	OF=	AUS=	V=
NC52	MV	1	E