



Aperçu des avantages

- Matériau : Laiton
- Avec des goupilles en acier trempé HRC60
- Avec plaque de fixation fixe
- Type de fixation de la plaque mentionné sur le croquis
- Variante : Disponible également avec une plaque de fixation ronde de 35 mm
- Mouvement de la clé 360°
- Mouvement de l'entraîneur 180°


Description du produit

- Ce cylindre de fermeture centrale est adapté pour les meubles de bureau, etc.

Portée de la livraison

- 1 cylindre de fermeture centrale

équipement spécial

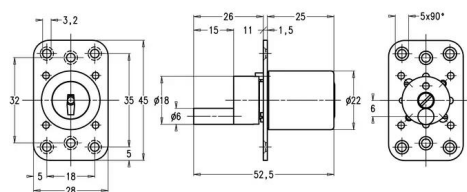

83 . 035 / 2D / 10 / 025 / 10 / G1 / 02 / A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

1: Système	9: 9000Ω ²
2:	8: 8000Ω ² , 8000Ω ³
3: Matériau cylindre	0: Laiton
4: Type entraîneur verrou	(A_PIM_Subtitle fehlt) (A_PIM_Subtitle fehlt) (A_PIM_Subtitle fehlt) (A_PIM_Subtitle fehlt) (A_PIM_Subtitle fehlt)
5: Figure entraîneur verrou	10: Figure 10 12: Figure 12 14: Figure 14 16: Figure 16
6: Longueur nominale	25: 25 mm XX: Pas de 5 mm (voir l'annexe)
7: Retrait de la clé	10: Clé retirable en position ouverte et fermée 20: Clé retirable uniquement en position fermée
8: Dimension de la plaque d fixation	G1: 28 x 45 carré, vertical G2: 28 x 45 carré, horizontal K1: 22 x 35 carré, vertical K2: 22 x 35 carré, horizontal R3: Ø35 / trous de fixation ronds standard
9: Couleur du cylindre	2: nickelé
10: Protection contre la corrosion	A: EN1670 Kl. 3

numéro d'article