

Mechanische Schließanlagen




Zukunftssichere Lösungen
in vollendeter Qualität

IKON
ASSA ABLOY

IKON – der Spezialist in Sachen Schließanlagen seit 1926!

Experience a safer
and more open world

Unsere Erfindung und Kompetenz –
IKON ist das Original und prägt
seit über 90 Jahren die Schließ-
und Sicherheitstechnik!

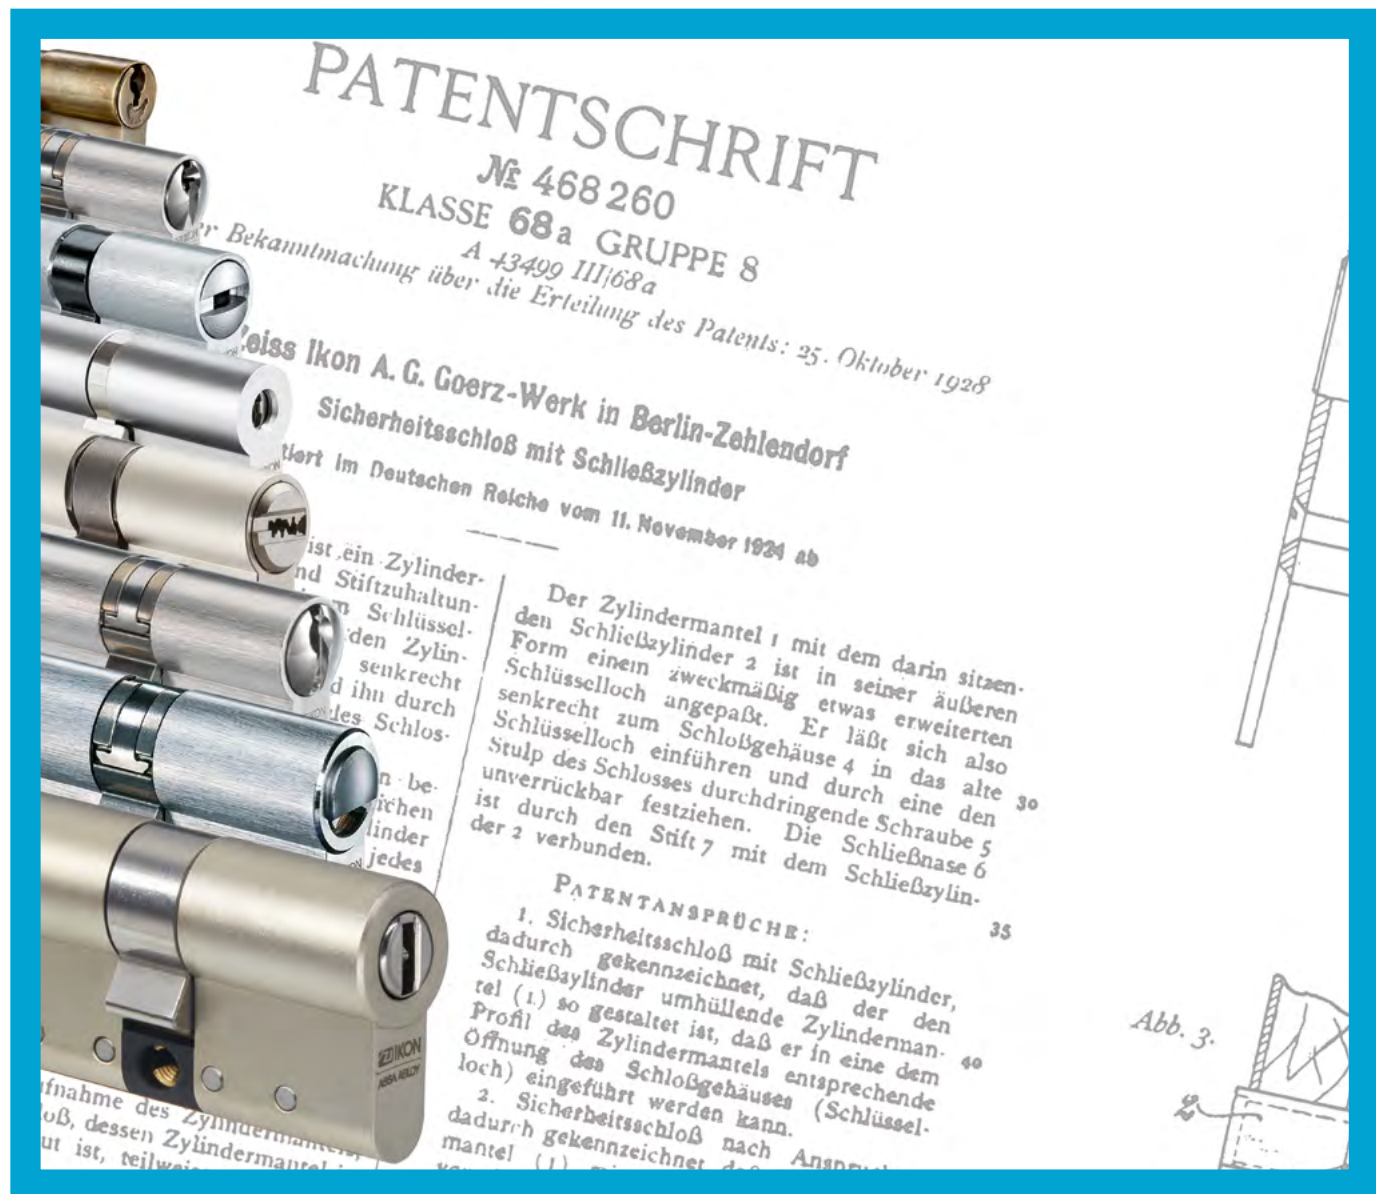

Seit der Erfindung und Patentierung des Profilzylinders vor über 90 Jahren setzen Schließzylinder der Marke IKON in vielen Ländern der Welt einen hohen Standard. Mit der Patenterteilung begann das Zeitalter des sogenannten Sicherheitszylinders. Ein Erbe, das verpflichtet und auf das wir stolz sind.

Wenn Türen verschlossen werden und gegen Unbefugte gesichert werden sollen, kommt praktisch immer der Profil-Schließzylinder zum Einsatz. Er stellt heute das Kernstück der Sicherheit von Schloss und Tür dar. Für Schließanlagen, die schon vor Jahrzehnten installiert wurden, liefern wir noch heute Schlüssel und Schließzylinder nach.

Inhalt

Eine mechanische Schließanlage Marke IKON: die gute Investition in Ihre Sicherheit	4
Eine Schließanlage Marke IKON ist immer maßgeschneidert – nach Ihrem Bedarf und von Profis geplant	5
Die Welt der Schließzylinder: Systeme, Profile, Typen Marke IKON	8
Für jeden Einsatz: Schließzylinder Marke IKON sind immer die richtigen Typen	10
Kleine Wunderwerke der Technik: die mechanischen Schließzylindersysteme Marke IKON	14
System SK6 Radenprofil und Radenprofil Plus	15
System SK6 Radenprofil Extra	16
System SK6 Radenprofil Sperrwelle	17
Neue mechanische Schlüssel mit und ohne Transponderfunktion	18
System RW6 Die Wendeschlüssellösung für Ihre Schließanlage	20
System R10 Sperrwellenprofil	22
System D11 ABLOY PROTEC ² mit patentierter Scheibentechnologie	23
Simple Administration Manager – das Programm zur Verwaltung von Schließanlagen	26
Schließanlagen und mehr – integrierte Sicherheitstechnik für das ganze Gebäude	27
Zum besseren Verständnis: unser kleines Glossar zum Thema Schließzylinder	28

Eine mechanische Schließanlage Marke IKON: die gute Investition in Ihre Sicherheit

Mechanische Schließanlagen Marke IKON bewähren sich seit Jahrzehnten in unzähligen Gebäuden, ob in Unternehmen, Institutionen oder im Wohnungsbau. Kaum ein anderer Hersteller in Deutschland hat mehr Schließanlagen im Markt oder kann größere und komplexere Anlagen errichten. Mechanische Schließanlagen Marke IKON zeichnen sich durch zuverlässige Technik, vollendete Präzision, hohe Qualität und erwiesene Langlebigkeit aus. Die Verwaltung einer mechanischen Schließanlage erfordert kein spezifisches Know-how und kann deshalb vom Gebäudebetreiber selbst oder von einem IKON-Fachhandelspartner durchgeführt werden. Jede IKON-Schließanlage wird mit Schließplan

und Sicherungskarte geliefert und besitzt eine individuelle Sicherungsnummer. Ersatzschlüssel und neue Schließzylinder können ab Werk nur beim IKON-Fachhandel und unter Vorlage der Sicherungskarte bestellt werden. Die IKON-Schließzylinder bieten einen hohen Schutz vor den gängigen Einbruchmethoden. Sie entsprechen unterschiedlichen DIN-Klassen und sind optional mit VdS-Zertifizierung lieferbar. Wie groß oder komplex Ihre Schließanlage auch ausfällt: Unser Service begleitet sie ein Leben lang. So sind mechanische Schließanlagen Marke IKON zukunftsichere Lösungen und auf jeden Fall eine gute Investition.



+CLIQ ist die mechatronische Lösung zur Erweiterung bestehender mechanischer IKON-SK6-Schließanlagen.

Die Option für später: die Aufrüstung mit +CLIQ erfüllt steigende Anforderungen

Es können Situationen eintreten, da braucht Ihre mechanische SK6 Schließanlage mechatronische Unterstützung. Zum Beispiel, wenn für sensible Gebäudebereiche ein höheres Sicherheitsniveau oder mehr Flexibilität bei Zugangsberechtigungen erforderlich ist. Dafür gibt es die +CLIQ-Technologie Marke IKON. Sie integriert leistungsfähige Chiptechnologie in mechanische Schließzylinder und die dazugehörigen Schlüssel. So ist der Zutritt bzw. das Schließen zweifach geregelt – über die mechanische Verriegelung und die elektronische Identität.



Eine Schließanlage Marke IKON ist immer maßgeschneidert – nach Ihrem Bedarf und von Profis geplant

Eine Schließanlage ist immer eine individuelle Angelegenheit. Wohl keine Schließanlage gleicht der anderen. Schon bei der Bedarfsanalyse und Planung spielt eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren eine Rolle. Unter anderem die konkreten Anforderungen, die Größe, Struktur und Nutzung des Gebäudes. So eignet sich zum Beispiel für einen Wohnkomplex vorrangig eine sogenannte Zentralschließanlage, während in

einem Industrie- oder Verwaltungsgebäude eine hierarchische Schließanlage angemessen ist. Auch die Kostenfrage ist entscheidend. Und nicht zuletzt muss die Anlage offen und flexibel sein für alle zukünftigen Anforderungen. Ganz unabhängig jedoch vom individuellen Anforderungsprofil ist eines sicher: Mit einer Schließanlage Marke IKON treffen Sie in jedem Fall die richtige Wahl.

Die Struktur einer Schließanlage hängt ganz allein von den individuellen Anforderungen ab.

Fragen, die Sie vor der Planung beantworten sollten:

- Wie wird Ihr Gebäude genutzt?
- Wie ist Ihre Organisationsstruktur?
- Wie hoch sind Ihre Sicherheitsanforderungen?
- Welche weiteren Anforderungen, z. B. Auflagen der Versicherungen, werden gestellt?

Der Ablauf der Schließanlagen-Planung:

- Individuelle Bedarfsanalyse
- Entwurf der Grobstruktur
- Erstellung eines Organigramms
- Prüfung und Abnahme durch Nutzer, Bauherren, Planer/Architekten
- Entscheidung für eine Anlagenart sowie für System und Profil
- Erstellung des Schließplanentwurfs
- Prüfung und Abnahme des Schließplans durch Nutzer, Bauherren, Planer/Architekten

*Mechanische Schließanlagen Marke IKON –
die Klassiker mit solider Technik*





Die Welt der Schließzylinder: Systeme, Profile, Typen Marke IKON

Spricht man bei einem Schließzylinder von System, so geht man zunächst von der Anzahl der Stiftzuhaltungen und weiteren Sicherheitscodierungen aus. Das Profil eines Systems zeigt sich an den Längsseiten des Schlüssels und verläuft parallel zum Schlüsselrycken.

Es unterscheidet sich nach Sicherheitsstufen. Unter einem Zylindertyp versteht man die äußerlich sichtbare Bauform. Er wird je nach Einsatzart ausgewählt und kann die unterschiedlichen Systeme mit den jeweiligen Profilen aufnehmen.

Die Organisation von Schließanlagen – hierarchisch oder zentral

Schließanlagen Marke IKON sind bis ins Detail durchdachte Sicherheitslösungen.

In Unternehmen und Verwaltungen gelten andere Zutrittsregeln als in einem Wohnbau. Deshalb unterscheidet man zwischen hierarchischen Anlagen und Zentralschließanlagen. Bei hierarchischen Schließanlagen (GH, H) sind die Zugangsberechtigungen nach klaren Strukturen geregelt. Hierbei kann zum Beispiel jeder Mitarbeiter einen Schlüssel für sein Büro haben, Führungskräfte für ihren Verantwortungsbereich und die Unternehmensleitung besitzt den Ge-

neralhauptschlüssel für alle Türen. Bei Zentralschließanlagen (Z, ZUE) im Wohnbau öffnet der Schlüssel einer kleinsten Einheit – zum Beispiel einer Wohnung – auch den Zugang zur Wohnung und den dazugehörigen Einheiten wie Briefkasten und Keller sowie zu übergeordneten Türen wie der Haustür. Zu anderen Einzeleinheiten, also anderen Wohnungen und Briefkästen, besteht kein Zugang. Um jeder denkbaren Anforderung gerecht zu werden, können die Funktionen von hierarchischen Anlagen und Zentralschließanlagen miteinander kombiniert werden (KHZ).




Von der Beratung und Planung bis zur Realisierung und Wartung - qualifizierte Fachhändler stehen Ihnen mit einem umfassenden Leistungsspektrum zur Seite.


Die ASSA ABLOY Marke IKON ist eine traditionelle Fachhandelsmarke. Sie ist ausschließlich bei qualifizierten Experten erhältlich, die auch über die notwendige Kompetenz in der Beratung, Montage und im Service verfügen. Verlassen Sie sich also bei der Planung und Realisierung Ihrer Schließanlage voll und ganz auf die Profis unseres

Vertrauens. Unsere zertifizierten Kompetenzpartner und der qualifizierte Fachhandel sind für ihre Kunden zudem Ansprechpartner in allen Fragen der Sicherheits- und Gebäudetechnik. So können Sie sicher sein, dass Ihre Anliegen von Anfang bis Ende in besten Händen sind.


Schema einer Generalhauptschlüssel-Anlage (GH)

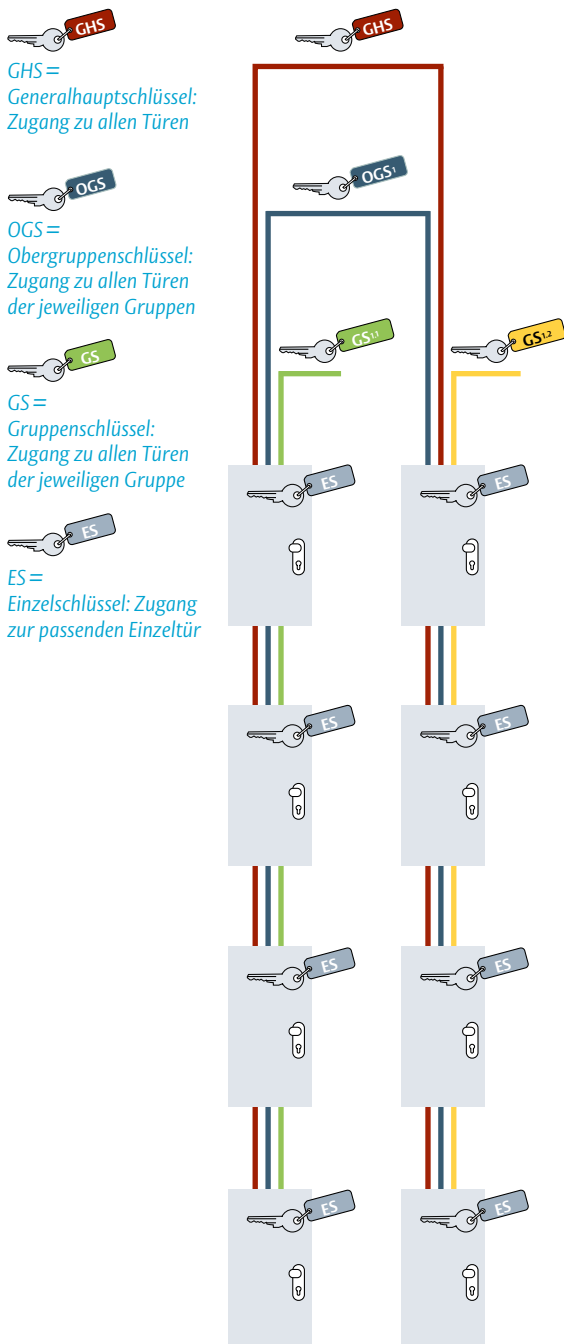

Schema einer Zentralschließanlage mit übergeordnetem Schlüssel (ZUE)

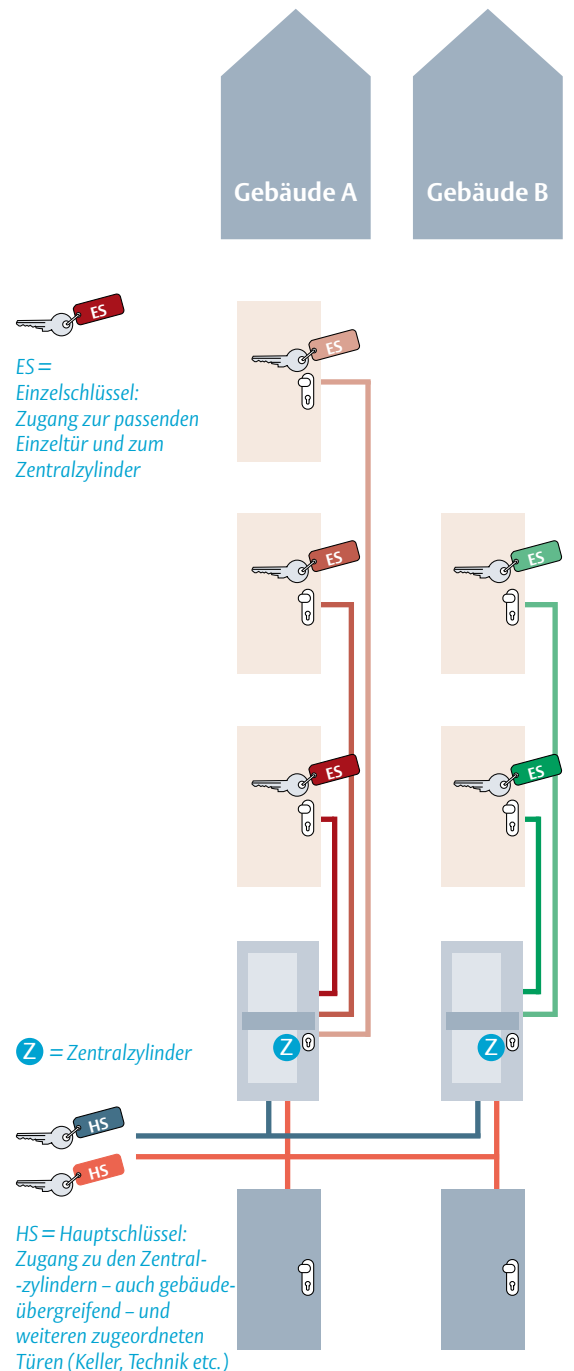

Für jeden Einsatz: Schließzylinder Marke IKON sind immer die richtigen Typen

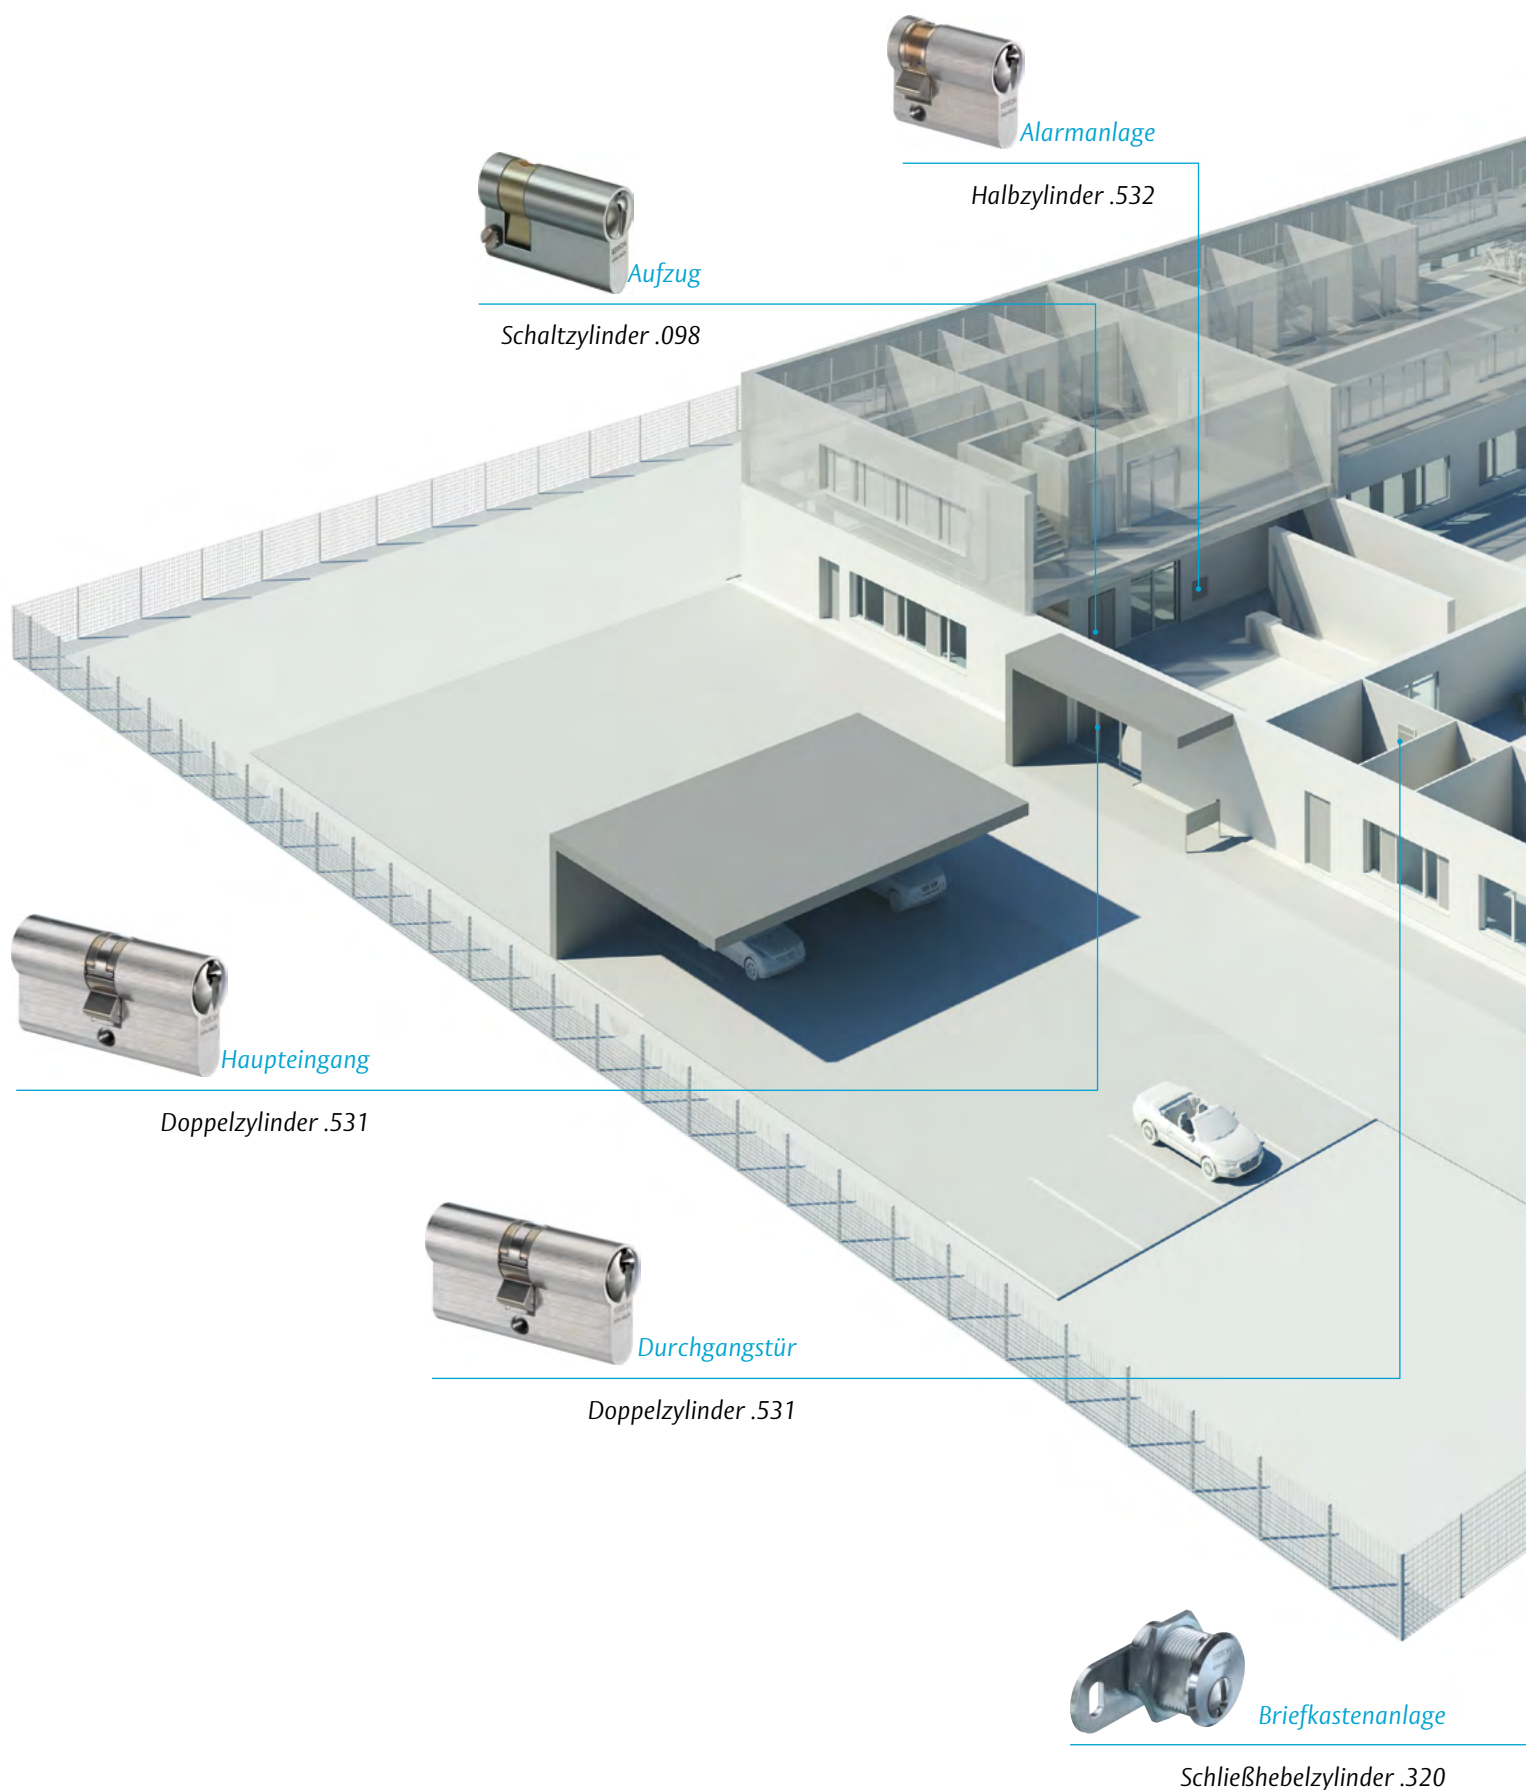

Maschine

Schaltzylinder .511



Außencontainer

Vorhangschloss .316



Möbel

Möbelolive .184



Tür Lagerraum

Knaufzylinder .534



Feuerwehrtresor

Halbzylinder .532



Das Typenprogramm der Schließzylinder Marke IKON ist so umfangreich wie die vielfältigen Einsatzbereiche in der Praxis. Vom Einfahrtstor eines Firmengeländes über die Briefkastenanlage und den Fahrstuhl bis zum Aktenschrank. Schließzylinder Marke IKON gibt es als Doppelzylinder, Schließhebelzylinder, Schaltzylinder, Möbelolive und in vielen weiteren Ausführungen. Die Illustration auf diesen Seiten zeigt beispielhaft den sinnvollen Einsatz einer Auswahl unterschiedlicher Zylindertypen.





Bei Ihrem Fachhändler
ist Ihre neue Schließanlage
von Anfang bis Ende
in besten Händen

Kleine Wunderwerke der Technik: die mechanischen Schließzylindersysteme Marke IKON

Spricht man bei einem mechanischen Schließzylinder von System, so geht man zunächst von der Anzahl der Stiftzuhaltungen, der Codierungsscheiben und weiteren Sicherheitsmerkmalen aus. Das Profil eines Systems erkennt man an den Längsseiten des Schlüssels. Welches System und welches Profil auch immer zum Einsatz kommt: Die mechanischen Schließzylindersysteme Marke IKON bilden immer eine sichere Basis für qualitativ hochwertige Schließanlagen. Es gibt sie in verschiedenen Ausprägungen und Sicherheitsstufen: als System SK6 Radianprofil, Radianprofil

Plus mit einem zusätzlichen Profilkontrollstift, Radianprofil Extra mit bis zu 5 weiteren Zuhalten und einem Sperrwellenprofil, das über einen sogenannten Undercut verfügt. Das patentierte Wendeschlüsselsystem R10 sowie das Wendeschlüsselsystem RW6 zeichnen sich durch einen erhöhten Kopierschutz aus.

Eine interessante Entwicklung ist ABLOY Protec², das hochwertige IKON-Schließsystem D11 mit patentierter Scheibentechnologie.



Die Sicherungskarte ist Ihre Legitimation

Für jede IKON-Schließanlage wird eine Sicherungskarte mitgeliefert. Sie dient zur Legitimation bei der Nachbestellung von Schlüsseln und Schließzylindern sowie bei der Anfrage von Schließanlagendaten und Schließplänen. Die Sicherungskarte muss bei Nachbestellungen

ab Werk dem Fachhandel vorgelegt werden. So gehören die Sicherungskarte und die damit verbundenen Leistungen zum Servicepaket des Fachhandels. Er kümmert sich auch um die langfristige Wartung Ihrer Schließanlage, falls gewünscht. Und soll die Anlage erweitert werden, ist die Sicherungskarte wiederum ein zentraler Bestandteil.

Merkmale der mechanischen Schließzylinder-Systeme Marke IKON: geprüfte Qualität




	Klassifizierungen
DIN 18252	Klasse 80, 82; Klasse 82 geprüft mit Zertifikat, mit Anbohrschutz, wahlweise mit zusätzlichem Schließzylinderziehschutz
DIN EN 1303	• Verschlusssicherheitsklasse 6 • Angriffswiderstandsklasse 0 • (optional mit Anbohr- und Ziehschutz, Klasse 2) • Eignung zur Verwendung in Feuerschutz-/Rauchschutztür Klasse B
Optional	• VdS-Anerkennung Klasse B: mit Anbohrschutz, wahlweise mit zusätzlichem Schließzylinderziehschutz Klasse BZ • Erhöhter Anbohrschutz • Komfortfunktion • Kernziehsperre und Schließzylinderziehschutz

Die neuen, patentierten SK6 Radenprofile in der 1. und 2. Sicherheitsstufe zeichnen sich durch sechs aktiv wirkende, gefederten Stiftzuhaltungen aus. In der 2. Sicherheitsstufe ist optional ein Profilkontrollstift mit Schlüsselfangfunktion

erhältlich, womit zusätzlich ein höherer technischer Schlüsselkopierschutz erreicht wird. Dieser Profilkontrollstift kann dabei auch nur in ausgewählten Schließzylindern eingesetzt werden, z. B. bei sicherheitsrelevanten Außentüren.

Radenprofil:


6 Zuhaltungen | Geeignet für Anlagenarten GH, H, KHZ, Z, ZUE

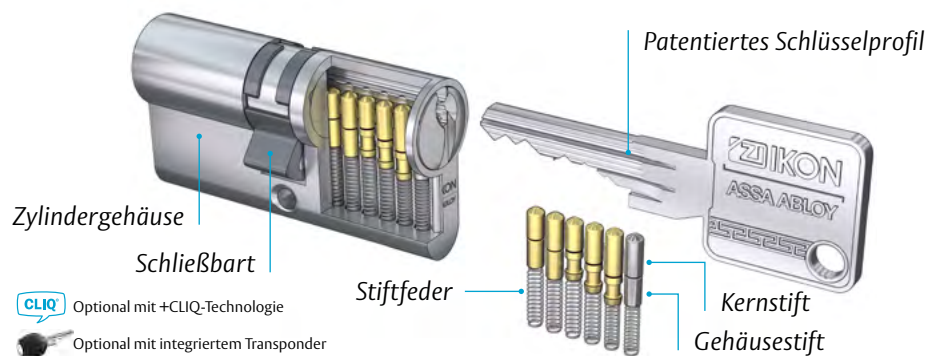

Erhöhter Schlüsselkopierschutz durch den **Profilkontrollstift**: Die Abweichungen einer illegal hergestellten Schlüsselkopie führen zu einem „Fangen“ dieses Schlüssels und einer Blockade im Zylinder.

Radenprofil Plus:

6 Zuhaltungen + Profilkontrollstift | Geeignet für Anlagenarten GH, H, KHZ, Z, ZUE

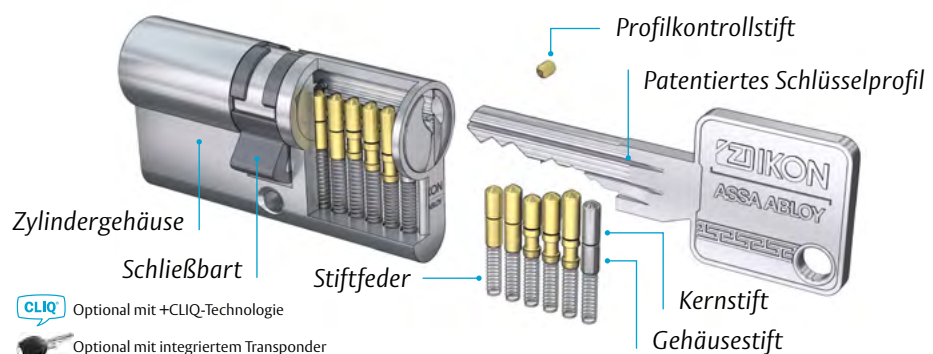

Besondere Merkmale

- 6 aktiv wirkende, gefederte Stiftzuhaltungen nach DIN EN 1303 bzw. DIN 18252 = Aufsperr-, Abtast- und Nachschließericherheit
- Geeignet für Anlagenarten GH, H, KHZ, Z, ZUE
- Erhöhter Schutz gegen Picking und Schlüsselschlagtechnik
- Optional mit erhöhtem technischem Schlüsselkopierschutz (KCP=KT1) durch Einsatz des Profilkontrollstiftes mit Schlüsselfangfunktion
- Bei Schlüsselverlusten oder Schließanlagenerweiterungen Upgrade auf das SK6 Radenprofil Extra möglich

System SK6


Radienprofil Extra



Das patentierte Radienprofil Extra zeichnet sich durch bis zu elf aktiv wirkende, gefederte Stiftzuhaltungen aus. Dabei hat der Schlüssel des Radienprofils Extra eine zusätzliche Codierung, die durch bis zu fünf aktiv gefederte Kugelstifte

im Schließzylinder abgefragt wird. Diese Art der seitlichen Schlüsselprofilkontrolle ermöglicht mehr Kombinations- und Organisationsmöglichkeiten und sorgt für noch höhere Nachschleiß- und Aufsperrersicherheit.

Bis zu fünf zusätzliche, aktiv gefederte Kugelstifte sorgen für extra Sicherheit.

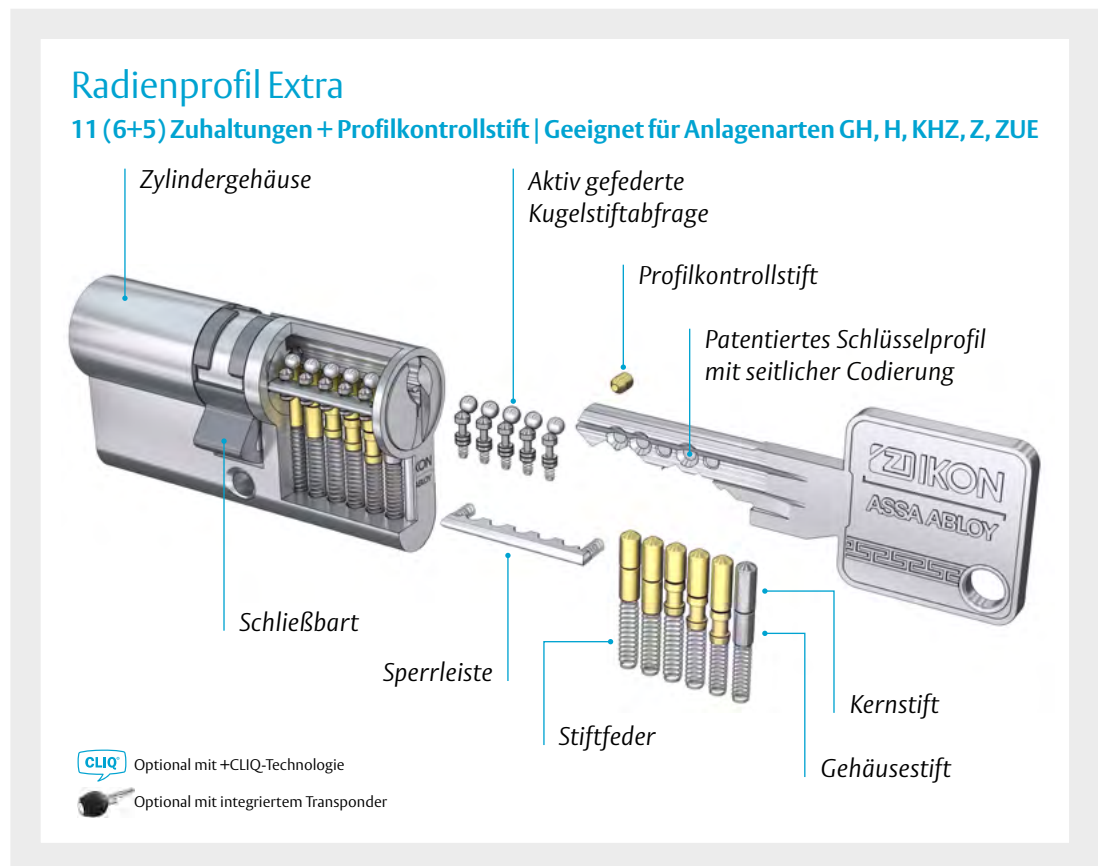

Besondere Merkmale


- 11 (6+5) aktiv wirkende, gefederte Stiftzuhaltungen nach DIN EN 1303 bzw. DIN 18252 = Aufsperr-, Abtast- und Nachschleißsicherheit
- Bis zu 5 zusätzliche, aktiv gefederte Kugelstifte und entsprechender Codierung am Schlüssel nach DIN EN 1303 bzw. DIN 18252
- Geeignet für Anlagenarten GH, H, KHZ, Z, ZUE
- Erhöhter Schutz gegen Picking und Schlüsselschlagtechnik durch spezielle Profilausführung und Stiftkombination
- Standardmäßig mit erhöhtem technischem Schlüsselkopierschutz (KCP=KT1) durch Einsatz des Profilkontrollstiftes mit Schlüsselfangfunktion
- Optional VdS-Anerkennung, Klasse B, mit Anbohrschutz, wahlweise mit Ziehschutz (BZ)

System SK6


Radienprofil Sperrwelle

Das patentierte Radienprofil Sperrwelle zeichnet sich durch zehn aktiv wirkende, gefederte Stiftzuhaltungen aus. An den Längsseiten des Schlüssels ist eine zusätzliche Codierung, die Sperrwelle, eingefräst. Diese Codierung wird im Schließzylinder durch spezielle, gefederte Zuhaltungen abgefragt. Fehlende oder falsche Codierungen am Schlüssel blockieren den Schließvorgang bei Schließversu-

chen. Der im Schlüsselprofil zusätzlich angebrachte Hinterschnitt (Undercut) sorgt zudem für eine sehr komplexe Form des Schlüssels und dadurch für erhöhten Kopierschutz. Die Forderung nach technischem Kopierschutz des Schlüssels sowie die Nachschleiß- und Aufsperrersicherheit wird mit dem Sperrwellenprofil in einem sehr hohen Maß erfüllt.



Der im Schlüsselprofil zusätzlich angebrachte Hinterschnitt (Undercut) sorgt für eine hohe Komplexität des Schlüssels und dadurch für erhöhten Kopierschutz.

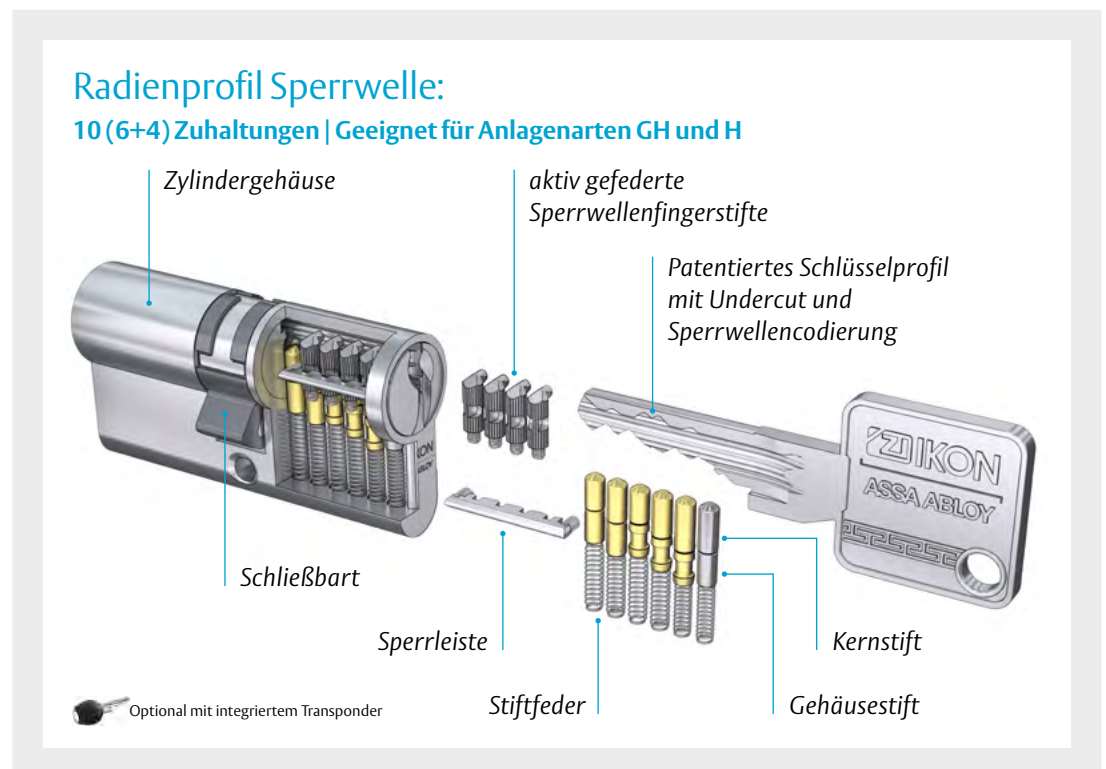

Besondere Merkmale

- 10 (6+4) gefederte, aktiv wirkende Zuhaltungen nach DIN EN 1303 bzw. nach DIN 18252 = Nachschleißsicherheit
- Parazentrische Schlüsselprofile mit zusätzlicher Sperrwellencodierung und Undercut = Aufsperrersicherheit
- DIN 18252, Klasse 80
- Sehr hoher Schutz gegen Picking und Schlüssel-Schlagtechnik durch zusätzliche Sperrwelle, Stiftkombination und zusätzliche Sperr-Wellencodierung
- Optional VdS-Anerkennung, Klasse B, mit Anbohrschutz, wahlweise mit Ziehschutz (BZ)

Neue mechanische Schlüssel mit und ohne Transponderfunktion

Eine praktische, flexible und ökonomische Lösung. Für alle neuen und bestehenden TK- und SK-Schließanlagen der Marke IKON bieten wir Schlüssel mit neuen Kunststoffreiden mit oder ohne Transponderfunktion an. Mit dem integrierten Transponder lassen sich Systeme zur Zeiterfassung, Parkmanagement, Identifikation oder bargeldloser Abrechnung ansteuern. Der mechanische Schlüssel wird damit zum elektronischen Identifikationsmedium und ersetzt zusätzliche Identmedien wie z. B. Karten.

Sowohl für Neuanlagen als auch für die Nachrüstung bestehender mechanischer Schließanlagen bietet sich diese Kombination an. Der neue Schlüssel mit Transponderfunktion verbindet mechanische Schließ Eigenschaften mit einer elektronischen Komponente, die als Transponder im Schlüsselkopf integriert ist. Damit erlaubt der Schlüssel die Identifikation an der Zutrittskontrolle und behält zugleich die herkömmlichen Schließberechtigungen bei.



Schlüssel ohne
Transponderfunktion



Schlüssel mit
Transponderfunktion



Vorderseite mit dem Mäanderband
der Marke IKON

- Formschöne Kunststoffreide für mechanische Schlüssel der Marke IKON
- Erhöhter Schließkomfort durch vergrößerte, griffige Reide
- Für neue und bestehende mechanische Schließanlagen der Marke IKON in den Systemen TK5, SK5, TK6, SK6, SK7 sowie Einzelsperrschließung in SK6 möglich
- Integration eines Transponders für verschiedene elektronische Funktionen, wie zum Beispiel Zutrittskontrolle, Zeiterfassung oder bargeldlose Abrechnung
- Für folgende Chip-Technologien lieferbar: Legic® prime, Legic® advant, MIFARE™ Classic/Plus, MIFARE™ DESFire
- Einfache Verwaltung und höherer Komfort, da nur noch ein Identmedium eingesetzt wird
- Transponder ist vor mechanischer Beanspruchung und Feuchtigkeit geschützt

*Der Wendeschlüssel Marke IKON
– System RW6*



System RW6

Die Wendeschlüssellösung für Ihre Schließanlage

Der IKON RW6-Bohrmuldenzylinder verbindet das Außenbild hoher Sicherheit mit einem bewährten Stiftzuhaltungsmechanismus. RW6 ist eine ebenso einfache wie ausgefeilte Lösung, die mehr bietet, als viele einfache, herkömmliche Schließanlagensysteme.


Hierzu gehören Patentschutz, gute Schließanlagenfähigkeit und Funktionalität, geprüfte Sicherheit nach den strengsten Anforderungen von EN 1303:2015.

RW6 bietet einen eleganten Schlüssel, der stabil ist und gut in der Hand liegt. Dieser Schlüssel in zeitgemäßem Design ist aus hochwertigem Neusilber gefertigt.

System RW6

11 (6+5) Zuhaltungen

Geeignet für die Anlagenarten GH, H, KHZ, Z, ZUE

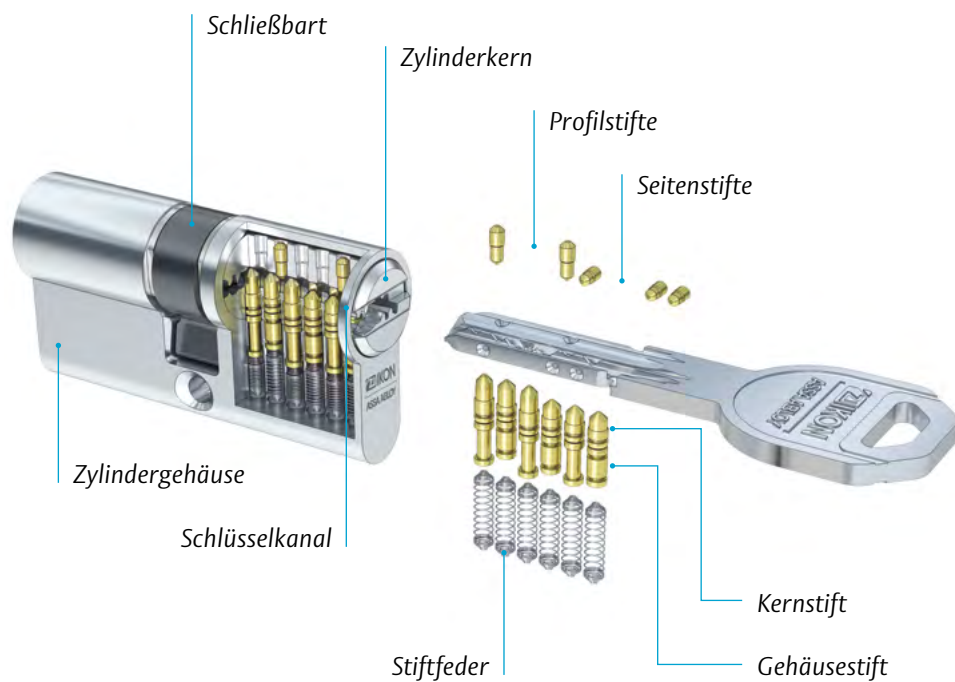

RW6 – einfach
angenehm im
Gebrauch.

Durch das komplett neu entwickelte Profil mit 6 aktiven Zuhaltungen und 5 passiven Abfragenstiften, eignet sich das patentierte RW6-System hervorragend für größere Schließanlagen.

IKON RW6 bietet die Vorteile eines Wendeschlüsselsystems: Dank symmetrischer Flanken und abgerundeter Kanten lässt sich mit diesem Schlüssel leicht schließen – unabhängig davon, wie herum er in den Zylinder eingeführt wurde. IKON RW6 ist patentgeschützt.



Doppelzylinder H531

- Längen ab 30/30 mm in 5-mm-Schritten bis 80/80 erhältlich
- Optional mit Gefahrenrichtung – bei einem Doppelzylinder kann der Zylinder auch dann betätigt werden, wenn auf der Gegenseite ein Schlüssel in gedrehter Position steckt
- Optional als Freilaufzylinder erhältlich



Halbzylinder H532

- Längen ab 30/10 mm in 5-mm-Schritten bis 80/10 mm erhältlich
- Schließbart 8x45 (Grad) einstellbar



Knaufzylinder H534

- Längen ab 30/30 mm in 5-mm-Schritten bis 80/80 mm erhältlich
- Passende Oberflächenausführung von Drehknauf und Gehäuse



Hangschloss H316

- Für den Innen- und Außenbereich
- Stahlbügel Ø 8 mm, gehärtet und verchromt
- Lieferbar mit 25 mm, 50 mm, 75 mm Bügelhöhe sowie 28 mm mit 5 mm Bügeldurchmesser
- Optional mit 8 mm Edelstahlvariante mit 25 mm Bügelhöhe
- Mit und ohne Zwangsschließung erhältlich
- Optional lieferbar mit IP67-zertifizierter Schutzkappe



Außenzylinder H050

- Für die Verwendung mit Kastenriegelschlössern
- Ø 32 mm Schließfläche mit Außenring – Ø 29 mm Zylinderkörper
- 54 mm Einbautiefe für die üblichsten Installationen



Schließhebelzylinder H320

- Für Briefkästen, Schubladen oder Schränke
- Ø 33 mm Schließfläche außen – Ø 22 mm Zylinderkörper
- Schlüssel nicht abziehbar, um sicherzustellen, dass das Schloss niemals unverschlossen bleibt

System R10

Sperrwellenprofil

R10


Die Abtastung beim Wendeschlüsselsystem erfolgt durch Teleskopzuhaltungen (Kern- und Gehäusestifte), die im Schließzylinder mittig angeordnet sind, sowie zusätzlich durch die seitlich im Schließzylinderkern angebrachte Sperrleiste. Die korrekte Ausrichtung der Fingerstifte der seitlichen Sperrleiste erfolgt nur dann, wenn der passende Wendeschlüssel in den Schließzylinder eingeführt wird. Erst nach erfolgreicher Abfrage des Schlüssels durch die

Teleskopzuhaltungen und die Fingerstifte der Sperrleiste ist ein Schließvorgang möglich. Der R10-Wendeschlüssel besitzt sechs Positionen, fünf davon für die Abfrage der insgesamt 10 Teleskopzuhaltungen. In der sechsten Position befindet sich der patentierte, bewegliche R-CLIP zum Abtasten der Spezialzuhaltung. Zusätzlich tasten fünf variierbare Fingerstifte der Sperrleiste die Sperrwellenfräsung des Schlüssels ab.


System R10 – Sperrwellenprofil

15 (10+5) Zuhaltungen + 1 Exzenterstift

Geeignet für die Anlagenarten GH, H, KHZ, Z, ZUE

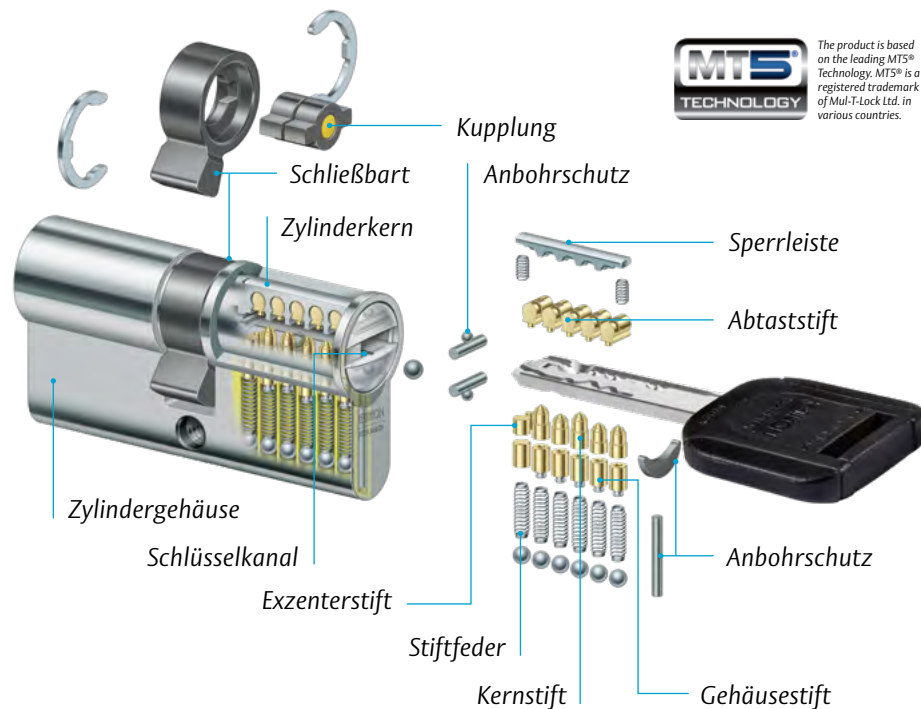

Der patentierte R-CLIP bildet zusammen mit dem ebenfalls patentierten Exzenterstift im Zylinder einen hohen Kopierschutz!

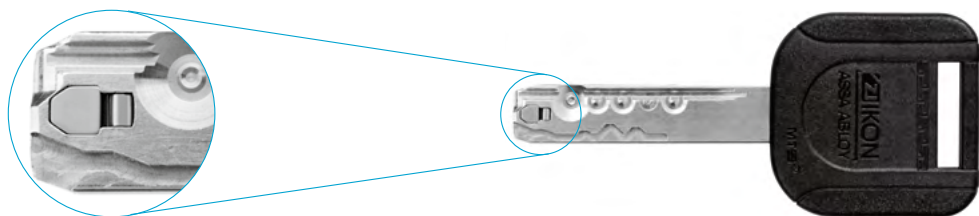


ABLOY PROTEC² mit patentierter Scheibentechnologie

Der einzigartige Zylindermechanismus, der anstelle herkömmlicher Federn und Stifte auf 11 Drehscheiben basiert, gilt unter Sicherheitsexperten weltweit als hochwertiges Schließsystem, auch für Hochsicherheitsanwendungen.

ABLOY PROTEC² ist das hochwertige IKON-Schließsystem mit patentierter Scheibentechnologie, die das System gegenüber Aufsperrtechniken mit einschlägigen Werkzeugen und Schlüsselschlagtechniken sehr sicher macht. Dank der Präzisionsfertigung ist das praktische Diskssystem robust und langlebig.

Es ist standardmäßig korrosionsschutz und mit einer Gefahrfunktion ausgestattet. Das System bietet sehr große Variationsmöglichkeiten (theoretisch 1,97 Milliarden) der Codierungsscheiben. Dadurch lassen sich in der Schließanlagenberechnung umfangreiche und komplexe Schließanlagen realisieren.

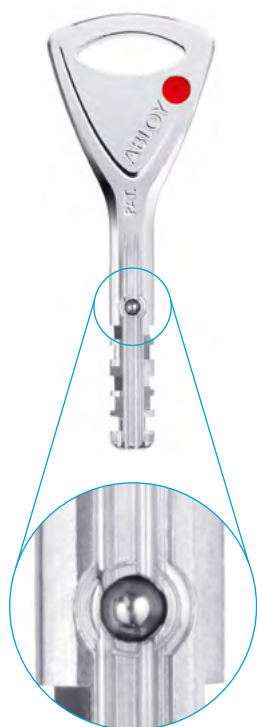


Durch das patentierte Schlüsselprofil und ein bewegliches Element im Schlüssel besteht sehr hoher Kopierschutz.

ABLOY PROTEC² ist als modulares Baukastensystem aufgebaut, mit dem sich die Zylinderlängen leicht anpassen lassen.


ABLOY PROTEC

11 Zinn-Bronze-Disks

geeignet für Anlagenarten GH, H, KHZ, Z, ZUE

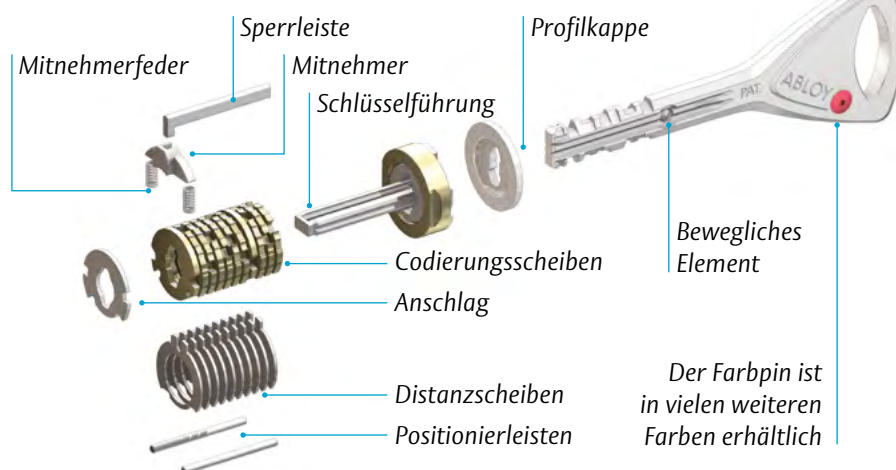

Der Baukasten

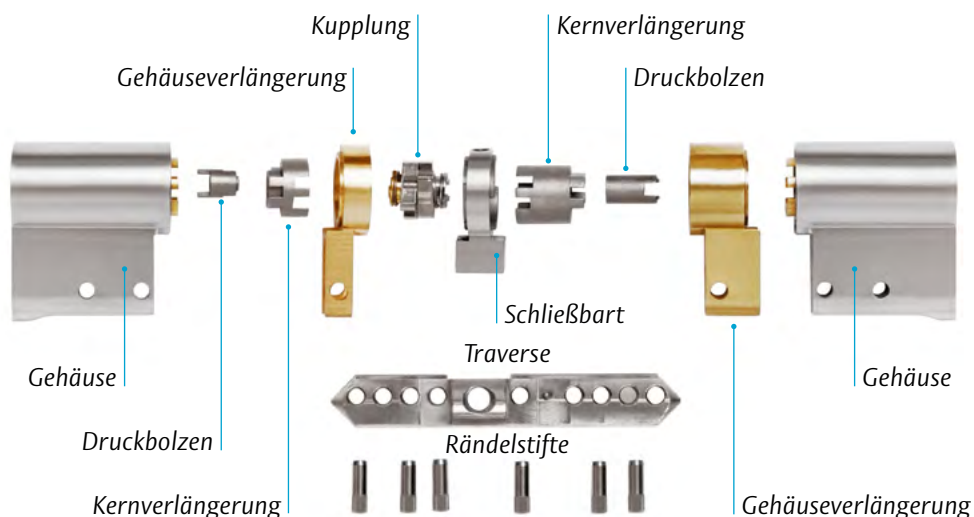



*Sicher und komfortabel:
Zentralschließanlagen
im Wohnbau*



Simple Administration Manager – das Programm zur Verwaltung von Schließanlagen

SAM ist einfach und kostenlos und daher für jeden geeignet. Die Anlagendaten bekommen Sie bei Neuanlagen ebenfalls gratis.

Die Verwaltung von Schließanlagen ist oft mit großem Aufwand verbunden. Individuelle, zeitlich begrenzte Zugangsberechtigungen müssen in eine Datenbank eingetragen, Türen überwacht und die Schlüsselvergabe koordiniert werden.

Mit der Software „Simple Administration Manager“ – kurz SAM – wird das nun erheblich erleichtert. Neben Standardanwendungen bietet das neue Verwaltungsprogramm der Marke IKON

komfortable Zusatzfunktionen um Daten zu durchsuchen, zu sortieren und zu filtern. SAM zeichnet sich durch seine einfache und intuitive Bedienung aus. So lassen sich beispielsweise bereits vorhandene Personenlisten im CSV-Format einfach importieren und machen eine gesonderte manuelle Eingabe überflüssig. Das Programm ist für unterschiedliche Systemgrößen und alle mechanischen IKON-Schließanlagen geeignet.



Weitere Informationen, Downloads, Supportmöglichkeiten und vieles mehr finden Sie unter www.assaabloy.de/sam.



Ihre Vorteile auf einen Blick:



· Einfach und unlimited:

SAM ist ein Programm zur Verwaltung von Schließanlagen, das sich durch einfache Bedienung auszeichnet und eine unbegrenzte Anzahl an Schließungen zulässt.



· Freier Download

Laden Sie sich SAM einfach herunter und probieren Sie es aus – es ist gratis! Auf www.assaabloy.de/sam finden Sie das Programm und auch eine Musteranlage zum Testen.



· Kostenlose Neuanlagendaten

Bei jeder Neuanlagen-Bestellung erhalten Sie die Daten für SAM kostenlos. Bestellen Sie die SAM-Anlagendaten einfach mit dazu.



· Einfaches Preismodell

Behalten Sie die Daten immer auf dem neuesten Stand. Wir bieten die Daten zu günstigen Preisen einzeln oder auch im Jahresabo an.



· Unkomplizierter Datenimport:

Importieren Sie IKON-Anlagendaten und SAM erzeugt aus dem Schließplan automatisch eine Liste der Türen. Nutzen Sie auch den CSV-Import um Personen- und Türlisten zu laden.



· Schnell kombinieren, verwalten, vermerken:

Kombinieren Sie Türen und Zylinder, verwalten Sie die Schlüsselaus- und -rückgabe oder vermerken Sie verlorene Schlüssel. Ihre Aktionen werden automatisch im Journal dokumentiert. So bleibt der Zustand Ihrer Anlage stets nachvollziehbar.



· Überblick behalten:

Die Such- und Filtermöglichkeiten helfen Ihnen den Überblick zu behalten, so lassen sich beispielsweise überfällige Schlüssel schnell identifizieren.



· Plattformunabhängig:

Das neue Datenbankmodell läuft grundsätzlich auf jedem PC mit aktuellem Betriebssystem ab Windows Vista sicher und zuverlässig.

Schließanlagen und mehr – integrierte Sicherheitstechnik für das ganze Gebäude

Ob für Firmen, Institutionen, Behörden oder für Industrie- und Verwaltungsgebäude: Von der Schließanlage über die Verriegelung bis zur Rettungswegtechnik sind bei ASSA ABLOY alle Produkte, Systeme und Lösungen so aufeinander abgestimmt, dass sie im ganzen Objekt miteinander harmonieren und zuverlässig funktionieren. Ergänzend zu Ihrer IKON-Schließanlage bieten sich weitere Bereiche an, um Ihre Sicherheitslösung zu vervollständigen.

Unsere hochwertigen Sicherheitsschlösser garantieren mit Anti-Panikfunktion und Selbstverriegelung eine ausgezeichnete mechanische Sicherheit verbunden mit sicherer Bedienung für den Anwender im Notfall. Kombiniert werden Schlösser und Zylinder mit optisch ansprechenden

den Türbeschlägen, die auch in punkto Sicherheit Ihren Erwartungen entsprechen.

Die für ihr Design ausgezeichneten Gleitschieben-Türschließer von ASSA ABLOY bieten durch perfekt geregelte Schließ- und Öffnungskräfte hohen Begehkomfort und erfüllen alle Anforderungen an barrierefreies Bauen.

Für die elektrische Absicherung von Fluchtwegen gegen unbefugte Nutzung bieten die Rettungswegtechnik der Marke effeff die passende Lösung.

So wird Ihre neue Schließanlage um einige Dimensionen erweitert und bietet umfassenden Zusatznutzen, der sich nicht nur im Falle eines Einbruchs als gute Investition erweist.

1 | Rettungswegtechnik

Moderne Fluchttür-Steuerungssysteme bieten Schutz und Sicherheit.

2 | Objektschlösser


Ein innovatives Programm an mechanischen Schlössern speziell für den Objektbereich.

3 | Türschließer

Eine umfassende Türschließerreihe in reduziertem, durchgängigem Design deckt nahezu alle Anwendungen ab.

4 | Objektbeschläge

Die Objektbeschläge von ASSA ABLOY sind die ideale Ergänzung zu unseren Schlössern in öffentlichen Gebäuden und Objekten

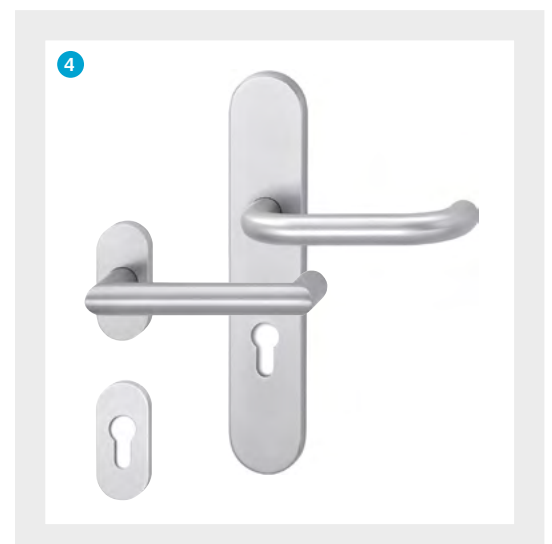


Zum besseren Verständnis: unser kleines Glossar zum Thema Schließzylinder

• Abtastsicherheit

Die Abtastsicherheit ist der Grad der Erschwerung, die Schließcodierung der Zuhaltungen eines Schließzylinders mit geeigneten Hilfsmitteln gewalt- und spurenlos aus dem Schließzylinder zu ermitteln, um nach den festgestellten Werten (Maßen) einen Nachschlüssel anzufertigen.

• Anbohrschutz



Die meisten IKON-Stiftzylinder sind serienmäßig mit einem Anbohrschutz ausgestattet. Die z. B. im Zylinderkern und -gehäuse eingesetzten Hartmetall-

stifte sorgen dafür, dass der Schließzylinder nur mit erheblichen Mehraufwand aufgebohrt werden kann. Um besonderen Sicherheitsansprüchen bei Schließanlagen zu entsprechen, kann ein verstärkter Anbohrschutz geliefert werden.

• Aufsperricherheit

Grad der Erschwerung, die Sperrelemente eines Schließzylinders mit geeigneten Hilfsmitteln und ohne Kenntnis des dazugehörigen Schlüssels gewaltlos zu öffnen. Einbruchversuchen mit Sperrwerkzeugen setzen IKON-Schließzylinder eine ganze Reihe von technischen Vorkehrungen entgegen: parazentrische Schlüsselprofile, Sperrleisten, Sperrstifte, Fingerstifte und Sperrwellen-Einrichtungen. Schließzylinder Marke IKON bieten in sehr hohem Maße Aufsperricherheit.

• Baulängen

Die Grundlänge eines Profil-Doppelzylinders ist in der Regel 60 mm ($L = 30/30$). Für System R10 ($L = 31/31$). Neben den Standardlängen in 5 mm-Verlängerungs-

schritten sind auch Sonderlängen in 10 mm-Schritten bis zu einer Gesamtlänge von 240 mm lieferbar. Das System R10 ist bis zu einer Gesamtlänge von 110 mm lieferbar. Das System RW6 ist bis zu einer Gesamtlänge von 160 mm lieferbar.



• DIN-Klasse

Sicherheitseinstufung des Deutschen Instituts für Normung.

Alle in dieser Broschüre aufgeführten Schließzylinder entsprechen der DIN EN 1303/ DIN 18252. In den Normen, die die Voraussetzungen für höherwertige Schließzylinder definieren, sind die Kriterien wie Aufsperricherheit, Nachschleißicherheit, Abtastsicherheit, Anbohrschutz, Kernziehschutz und Schlüsselsicherheit zusammengefasst.


• Generalhauptschlüssel

Der Generalhauptschlüssel gewährt Zugang zu allen Türen einer Schließanlage.

• Gruppenschlüssel

Schlüssel einer Schließanlage, der die Schließzylinder mehrerer Räume oder eines organisatorischen Bereiches schließt.


• Kernziehsperre und Schließzylinderziehschutz*



Zur Verhinderung des Kern- bzw. Schließzylinderziehens sind die Kernziehsperre und der Schließzylinderziehschutz mit integriertem Anbohrschutz für IKON-Profilzylinder lieferbar (VdS-anerkannt).

*nur für mechanische Schließzylinder,
Darstellung für System R10 abweichend
*Gilt nicht für RW6

• Komfortfunktion

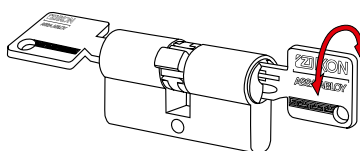

Jeder schließberechtigte Gebrauchsschlüssel innerhalb einer IKON-Schließanlage kann die

mit Komfortfunktion ausgestatteten Profil-Doppelzylinder auch dann betätigen, wenn auf der Gegenseite ein Schlüssel in gedrehter Position steckt.

• Nachschleißsicherheit

Die Gefahr, dass ein Schließzylinder mit einem anderen Schlüssel betätigt werden kann, wird durch die hohe Zahl der möglichen Schließungsvariationen und die engen Fertigungstoleranzen bei IKON äußerst gering gehalten.

• Oberflächen

Bei IKON können Sie – je nach System – Ihre Schließanlage perfekt an den Stil Ihrer Türen anpassen. Für Profilzylinder, Möbelzylinder und Außenzylinder sind außer der matt vernickelten Standardoberfläche je nach System auch weitere Oberflächen erhältlich.

• Sicherungskarte



Für jede IKON-Schließanlage wird eine Sicherungskarte mitgeliefert. Die Sicherungskarte dient bei der Nachbestellung von Schlüsseln und Schließzylindern

zur Legitimation beim Hersteller. Sie muss bei Nachbestellungen ab Werk dem Fachhandel vorgelegt werden.

• Sonderbezeichnung

Auf Wunsch können Schließzylinder und Schlüssel mit einer bis zu 8-stelligen frei wählbaren Sonderbezeichnungen versehen werden.

• Sperrelemente

Der drehbare Kern des Schließzylinders wird durch Sperrelemente wie z. B. gefederte Stifte von unten und von der Seite so gesperrt, dass er nur mit dem passenden Schlüssel freigegeben werden kann. Je höher die Anzahl der Stifte und je komplexer ihre Anordnung, desto höher die Sicherheit vor unbefugtem Aufsperrern und vor der unbefugten Anfertigung von Nachschlüsseln. Damit sind IKON-Schließzylinder durch „Nadel-Picking“ und „Schlüsselschlagen“ kaum zu knacken.

• VdS-Klasse



Gütezeichen der VdS-Schadenverhütung, Zertifizierungsstelle der deutschen Versicherungswirtschaft. Schließzylinder Marke IKON sind in einigen Systemen bzw. Profilausführungen optional mit VdS-Zertifizierung lieferbar.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktführer in Zugangslösungen. Jeden Tag helfen wir Menschen sich sicherer und geborgener zu fühlen und eine offenere Welt zu erleben.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Alle vorherigen Unterlagen verlieren ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen vorbehalten. WS8228_OC 1.0 0723

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

Attilastraße 61–67
12105 Berlin
DEUTSCHLAND
Tel. +49 30 8106-0
berlin@assaabloy.com

Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 7431 123-0
albstadt@assaabloy.com

www.assaabloy.com/de

ASSA ABLOY Austria GmbH
Hütteldorfer Straße 216 c
A-1140 Wien
Tel: +43 (0) 1 212 51 11
wien@assaabloy.com

www.assaabloy.com/at