

Messlehre für Schließzylinder und Türbeschläge


Die wichtigsten Maße für Ihre Bestellung beim Fachhändler

IKON

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

IKON ist eine Fachhandelsmarke, die Sie ausschließlich nur bei qualifizierten Experten finden, inklusive Beratung, Montage und Service:

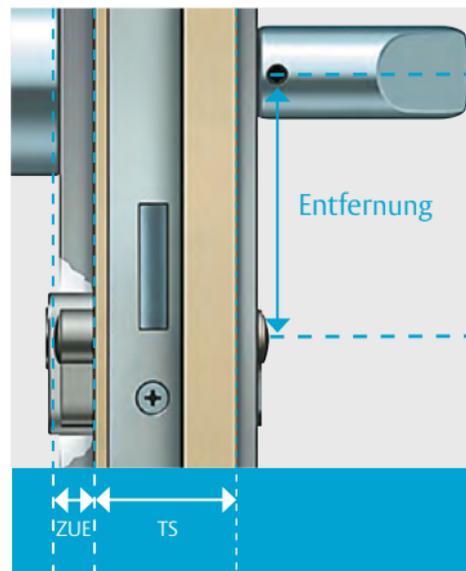

Bitte beachten Sie beim Kauf von Schutzbeschlägen die notwendigen Maßangaben.

Um einen Schutzbeschlag zu bestellen, benötigt Ihr Fachhändler die Angabe der **Entfernung** (siehe Abb. links; meist 72 oder 92 mm) sowie die Türblattstärke (**TS**) und – falls schon ein Zylinder vorhanden ist – den Zylinderüberstand (**ZUE**).

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

AUSSEN


INNEN



Türbeschlag, außen



Achtung:
Der Schließzylinder darf nicht mehr als 3 mm überstehen!

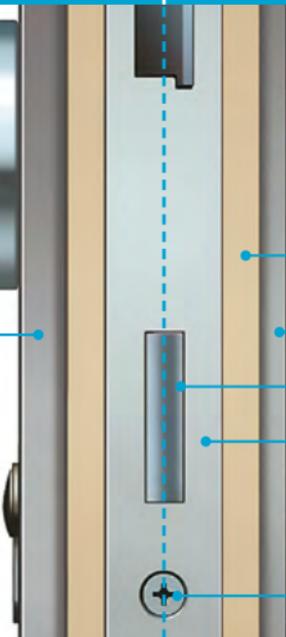

- Türblatt
- Türbeschlag, innen
- Riegel
- Einsteckschloss
- Schließzylinder
- Stulpschraube

Bitte beachten Sie beim Kauf von Schließzylindern die notwendige Längenermittlung.

Um einen Profilzylinder zu bestellen, benötigt Ihr Fachhändler die zwei Teilmaße A und B, die sich jeweils aus der »halben« Türstärke (gemessen ab Riegelmitte/Stulpschraube) plus der Stärke des Türbeschlages (soweit vorhanden) ergeben.

.....mm

Teilmaß A =  = Teilmaß B

.....mm