


# Türschließer von ASSA ABLOY



Jetzt auch für  
2-flügelige Türen!

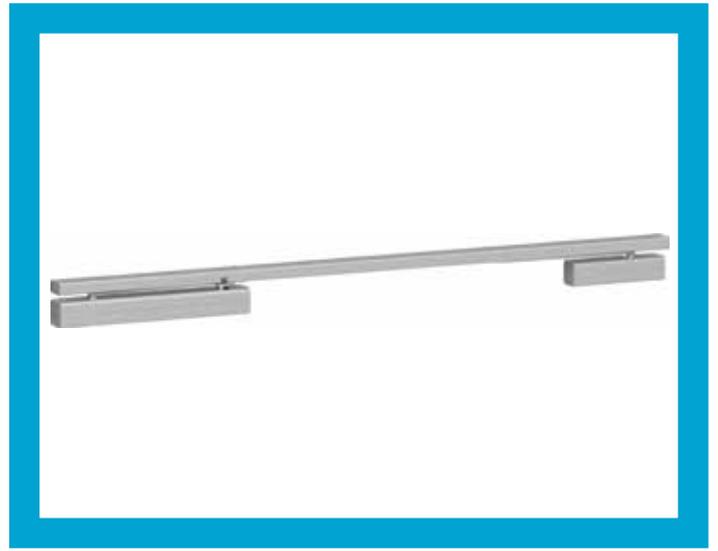


Miau

Türschließer mit  
Close-Motion® Technologie  
für zweiflügelige Türen

ASSA ABLOY

The global leader in  
door opening solutions

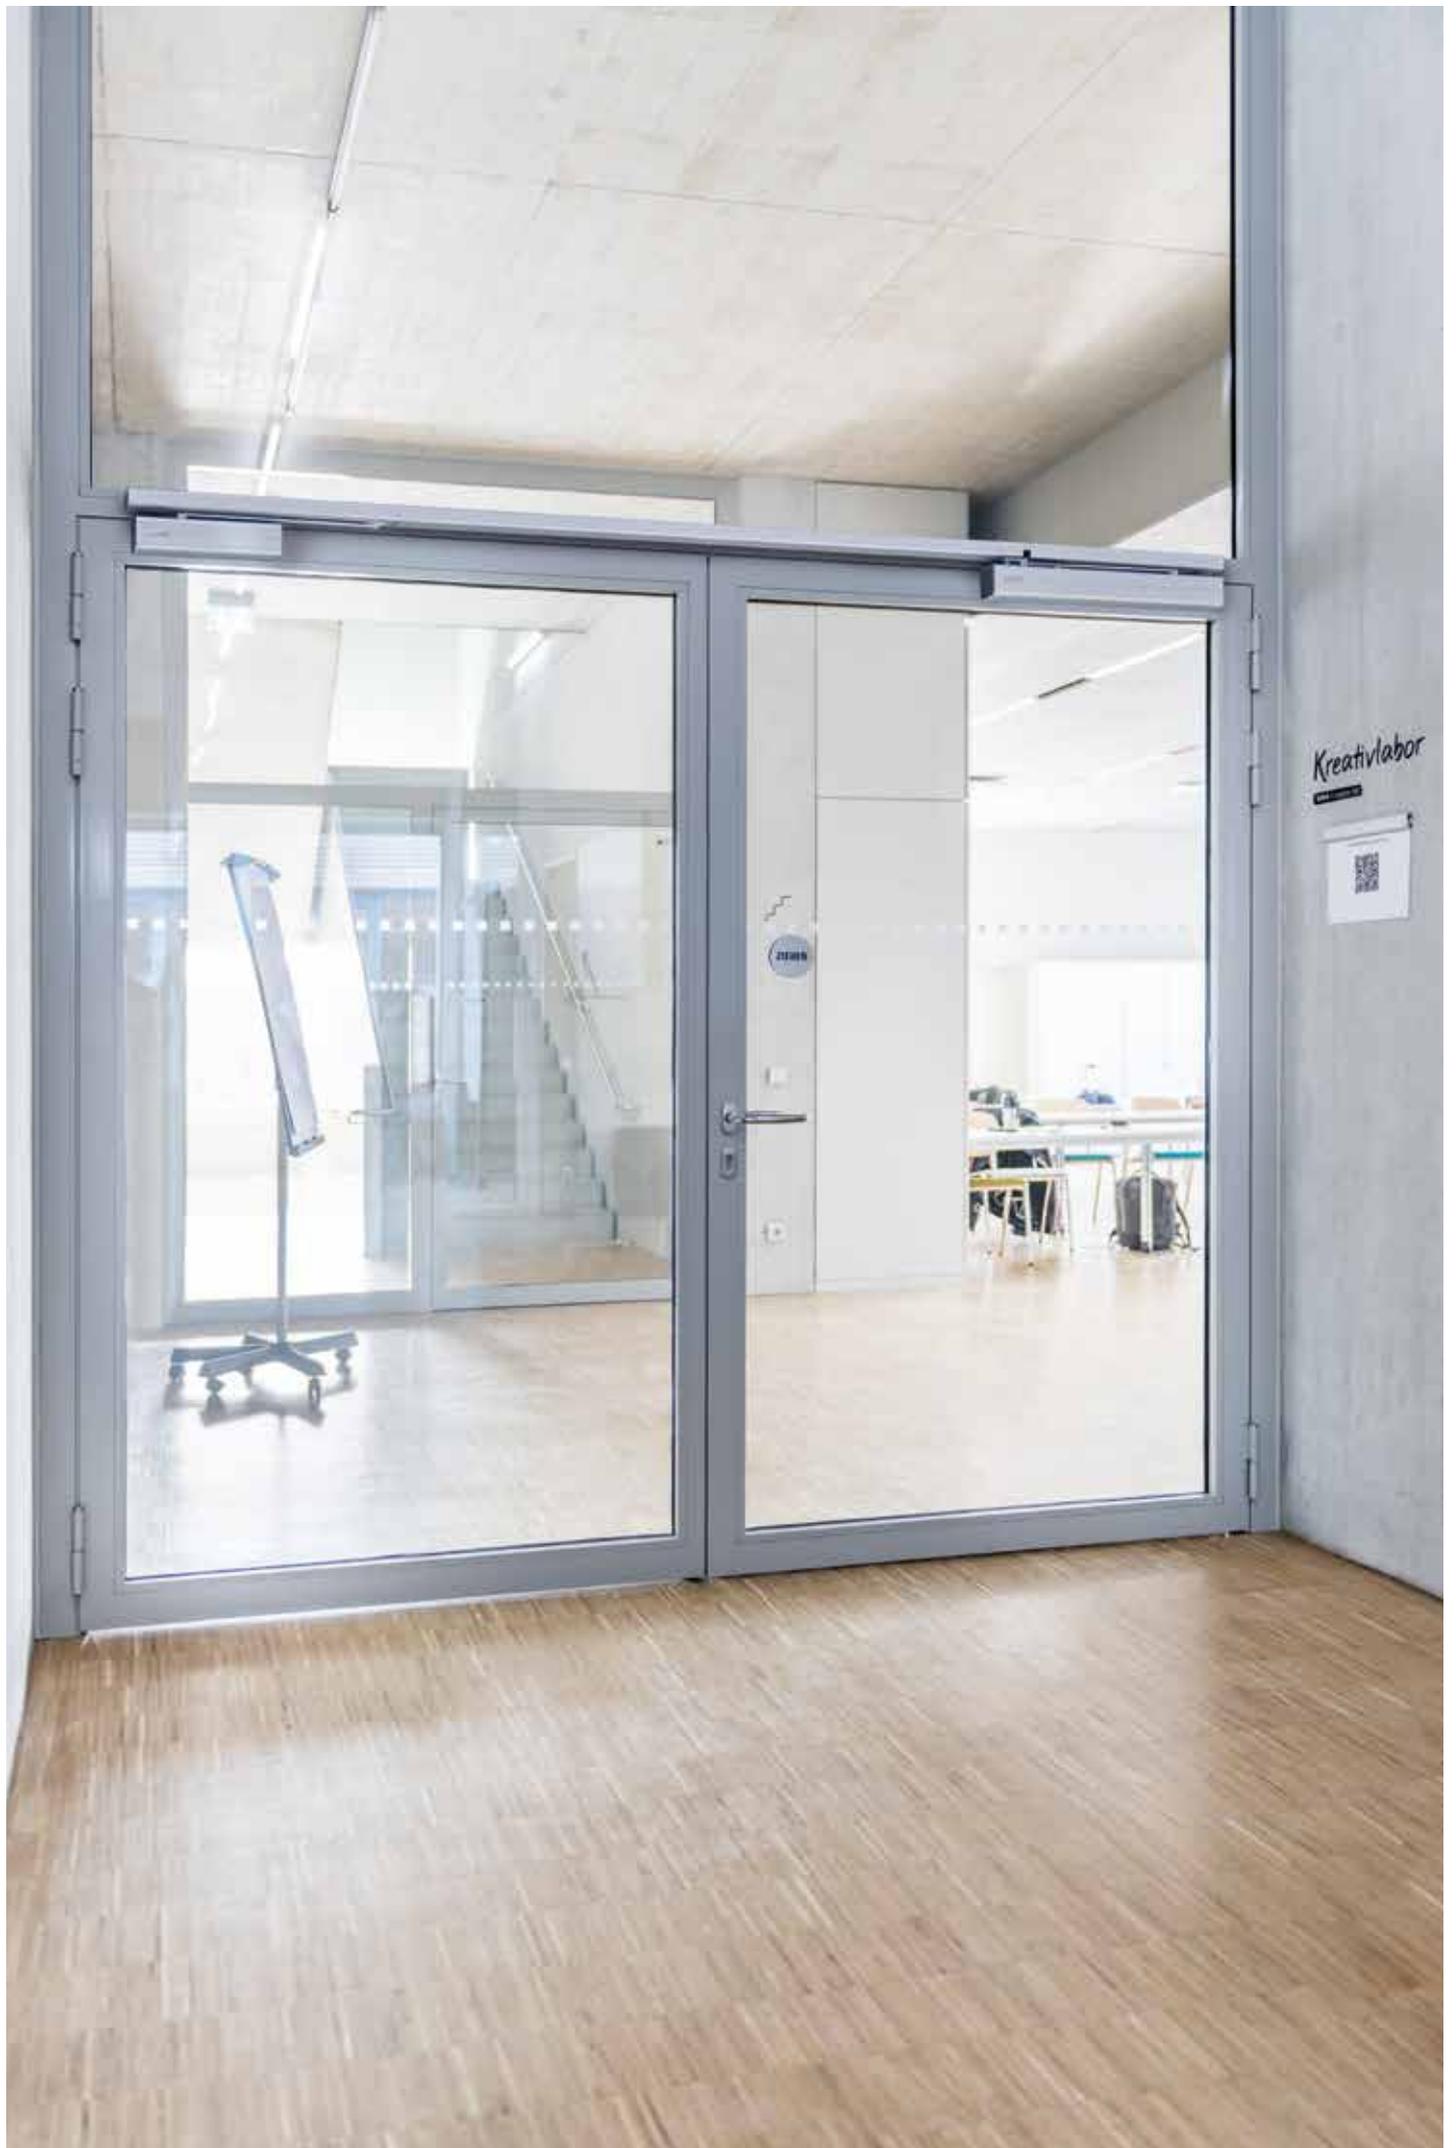

## Jetzt auch 2-flügelig: die innovative Close-Motion® Technologie

Close-Motion® schließt  
leise und zuverlässig.

Close-Motion® Türschließer arbeiten nahezu lautlos: das System schließt zügig bis zu einem schmalen Spalt, dämpft die Tür dann sanft ab und zieht sie langsam und sicher zu. Die Close-Motion® Technologie ist auch für 2-flügelige Türen von 1.350 bis 2.500 mm Breite erhältlich. Sie vereint Sicherheit, Barrierefreiheit und Komfort ohne Kompromisse im Design:

alle Bauteile sind in der durchgehenden Gleitschiene integriert, inklusive dem bewährten Klemmkeilsystem. Durch die Schließfolgeregelung wird der Standflügel zuverlässig vor dem Gangflügel geschlossen. Geprüft nach EN 1158. Ist Close-Motion® einmal drin, bleibt Lärm einfach draußen.


### Die Vorteile im Überblick

- Schnelles und nahezu lautloses Schließen der Tür
- Optimale Dämpfung beim Einfahren in die Verschlussposition
- Sicheres Zuziehen der Tür
- Verbesserte Schließfunktion bei Winddruck, Durchzug, Sog
- Ansprechendes Design durch Integration ins Türschließer-Gehäuse
- Für 1- und 2-flügelige Türen
- Keine regelmäßigen Nachjustierungen notwendig
- Minimiert die Quetschgefahr für Finger
- Geprüft nach EN 1154 / EN 1158



Die ASSA ABLOY Türschließer wurden 2018 mit dem **Iconic Award für innovative Architektur** ausgezeichnet.

Die Iconic Awards sind ein jährlicher internationaler Architektur- und Designwettbewerb, der vom Rat für Formgebung ins Leben gerufen wurde.

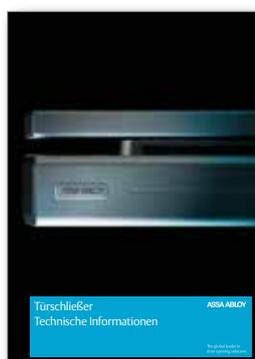

Unsere komplette Produktreihe finden Sie im Türschließer Technik-Katalog oder auf

[www.assaabloy.com/de](http://www.assaabloy.com/de)



## DC700G-CO-CM

# Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, integriertem Close-Motion® Element und mechanischer Schließfolgeregung



CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt	16
	DC700G-CM	
	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 2812-CPR-AD5313	3 8 6 4 1 1 3
Dangerous substances: None		


CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt	18
	DC700G-CO-CM	
	EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 0432-CPR-00007-21	3 5 6 3 1 1 3
Dangerous substances: None		

### ASSA ABLOY DC700G-CO-CM

- Türschließer mit Cam-Motion® Technologie, integriertem Close-Motion® Element und integrierter Schließfolgeregung für 2-flügelige Türen
- Geprüft nach DIN EN 1158, Größe 3-6
- Close-Motion® Steuerkurve einseitig oder auch beidseitig in die Gleitschiene integriert
- Mechanische Schließfolgeregung in der durchgehenden Gleitschiene
- Für Feuer- und Rauchschutztüren mit einem Bandabstand von 1350 mm – 2500 mm

### Leistungsmerkmale DC700G-CO-CM

- Integrierte Close-Motion® Steuerkurve in der Gleitschiene
- Schließfolgeregung nach dem Klemmkeil-System
- Einsatz am Gangflügel oder am Gang- und Standflügel
- DIN links / DIN rechts einsetzbar
- Für Normalmontage auf der Bandseite
- Gleiches Bohrbild wie Standardgleitschiene
- Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
- Integriertes Close-Motion® Element im verlängerten Gehäuse
- Close-Motion® Element horizontal / vertikal justierbar
- Optionale Manipulationssicherung
- Achse 14 mm höhenverstellbar
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Öffnungswinkel bis 160°
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeit
- Standardfarben: Silber EV1, Edelstahl-Design

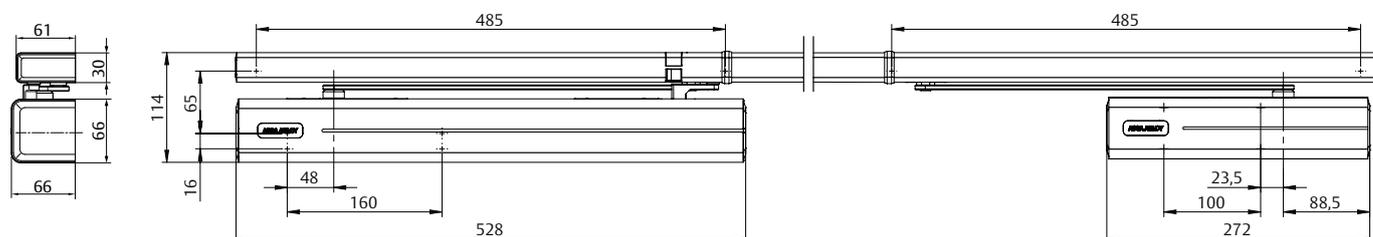

# DC700G-CO-CM

## Technische Daten

### Gleitschiene G-CO-CM

Technische Daten	
Gewicht	4,0 kg
Länge	Je nach Bandabstand
Tiefe	61 mm
Höhe	30 mm
Max. Türöffnungswinkel	ca. 160°
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
Geprüft nach	DIN EN 1158
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja

### Türschließer DC700G (für Standflügel)

Technische Daten	
Schließkraft	EN 3-6
Türbreite bis	1400 mm
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
DIN-Richtung	DIN links / DIN rechts
Montageart	Normalmontage
Schließgeschwindigkeit	Stufenlos 170°-10°
Endschlag	Stufenlos 10°-0°
Öffnungsdämpfung	Stufenlos ab 75°
Max. Türöffnungswinkel Bandseite	ca. 170°
Schließverzögerung	Nein
Gewicht	2,7 kg
Abmessungen Türschließer	272 x 64 x 57 mm
Geprüft nach	DIN EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte	Ja

### Türschließer DC700G-CM (für Gangflügel)

Technische Daten	
Schließkraft stufenlos einstellbar	EN 3-6
Türbreite bis	1400 mm
Feuer- und Rauchschutz	Ja
DIN-Richtungen	DIN links / DIN rechts
Normalmontage Bandseite	Ja
Schließgeschwindigkeit	Stufenlos 160°-10°
Endschlag	Stufenlos 10°-0°
Öffnungsdämpfung	Stufenlos ab 75°
Öffnungswinkel Bandseite	Ca. 160°
Türschließer geprüft nach	DIN EN 1154
Abmessungen Türschließer	527 x 66 x 66 mm
<b>Close-Motion® Einheit</b>	
Dämpfung beim Schließen	Ja
Unterstützung beim Zuziehen	Ja
Feuer- und Rauchschutz	Ja, mit Manipulationssicherung
DIN Richtungen	DIN links / DIN rechts
Manipulationssicherung	DIN links / DIN rechts

### Die Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteile
Planer	- Integriertes Close-Motion® Element - Einsatz am Gangflügel oder am Gang- und Standflügel - Lösung für anspruchsvolle Türsituationen - Großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren - Modernes Design - Kompakte Bauform - Mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit
Verarbeiter	- Bekanntes Bohrbild - Vormontierte Baugruppen für einfache, schnelle Montage und Justierung - DIN links und DIN rechts für Normalmontage Bandseite einsetzbar - Hohe Funktionssicherheit und Lebensdauer der Schließfolgeregelung
Handel	- Geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm
Anwender	- Sicheres, geräuschfreies Schließen der Tür - Minimierte Quetschgefahr der Finger bei schließender Tür - Mechanische Schließfolgeregelung für höchste Funktionssicherheit - Hoher Begehkomfort durch kontrolliertes, folgerichtiges Schließen der Tür

Unser Service für Sie: hier zeigen wir Ihnen die Vorteile unserer Türschließer-Modelle für Ihren persönlichen Geschäftsbereich auf.

### Ausschreibungstext DC700G-CO-CM

- ASSA ABLOY Close-Motion® Gleitschiene G-CO-CM
- Gleitschiene mit integrierter mechanischer Schließfolgeregelung und Close-Motion® Steuerkurve komplett mit durchgehender Abdeckhaube
  - DIN links und DIN rechts verwendbar
  - Normalmontage auf der Bandseite
  - Bestell-Nr. Silber EV1: **DCG-21-60-EV1-**
  - Bestell-Nr. Edelstahl: **DCG-21-60-35--**



### Zubehör:

- Adapterplatten A270, A271, A272 und A273
- Mechanische Feststellung A158 (nicht für Feuer- und Rauchschutztüren)
- Mechanischer Öffnungsdämpfer A188

### Farbe:

- Silber EV1
- Edelstahl


Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter: [www.assaabloy.de](http://www.assaabloy.de) unter „Service“ im Support-Bereich.

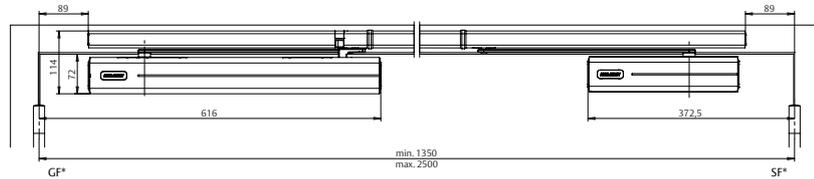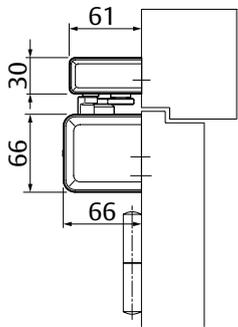

### Platzbedarf an Türen

Abbildung  
Gangflügel DC700CM  
Standflügel DC700



GF\* = Gangflügel  
SF\* = Standflügel

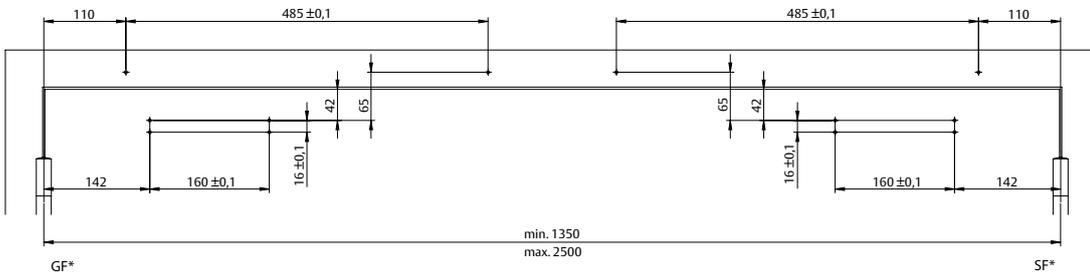

### Anschlagmaße



Abbildung  
Gangflügel DIN links  
Gangflügel DIN rechts  
spiegelbildlich

GF\* = Gehflügel  
SF\* = Standflügel

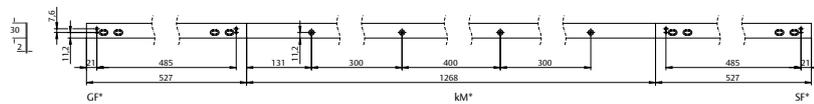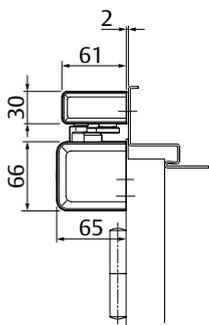



### Adapterplatte A270 / 2 mm

Zur Montage der Gleitschiene an überfälzten Türen, für Close-Motion® 2-flgl.

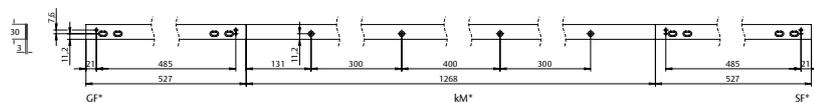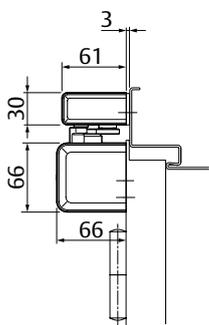

### Adapterplatte A271 / 3 mm

Zur Montage der Gleitschiene an überfälzten Türen, für Close-Motion® 2-flgl.

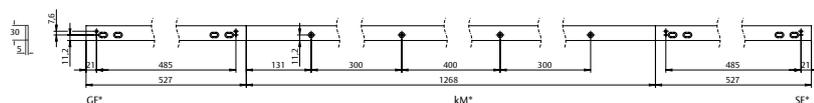
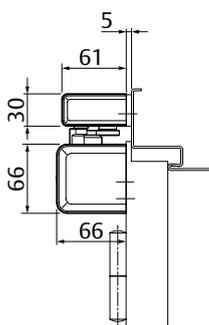


### Montageplatte A272, 5 mm

Zur Montage der Gleitschiene an überfälzten Türen, für Close-Motion® 2-flgl.

## DC700G-CO-CM

### Zubehör und Bestellinformationen

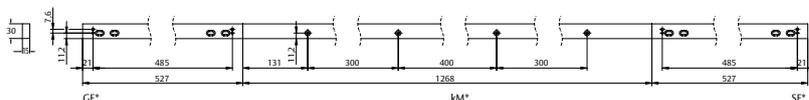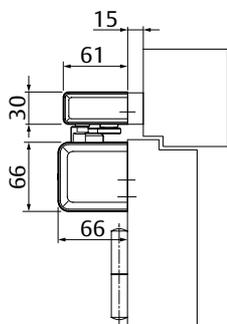

#### Adapterplatte A273 / 15 mm

Zur Montage der Gleit-  
schiene an überfälzten  
Türen, für Close-Motion®  
2-flgl.

#### Mechanische Feststellung A158

Mechanische Feststellung für Türen die zeitweise offen gehalten werden sollen  
Türfeststellung bis zu einem Öffnungswinkel von 130° Bandseite  
Haltekraft stufenlos einstellbar  
Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht zulässig



#### Öffnungsdämpfer A188

Öffnungsdämpfung zum mechanischen Schutz von Gleitschiene und Schließkörper,  
sowie angrenzender Wände.  
Einfache Bestückung der Gleitschiene, ersetzt jedoch nicht den Türstopper.



Artikel / Merkmal	Best. Nr.
Close-Motion® Gleitschiene mit Schließfolge- regelung, Türbreite bis 2500 mm, Silber EV1	DCG-21-60-DEV1-
Close-Motion® Gleitschiene mit Schließfolge- regelung, Türbreite bis 2500 mm, Edelstahl	DCG-21-60-D35--
Adapterplatte A270 / 2 mm	DCA270-----35--
Adapterplatte A271 / 3 mm	DCA271-----35--
Adapterplatte A272 / 5 mm	DCA272-----EV1-
Adapterplatte A273 / 15 mm	DCA273-----EV1-
Mechanische Feststellung A158	DCA158-----
Öffnungsdämpfer A188	DCA188-----

Die ASSA ABLOY Gruppe ist der Weltmarktführer in Zugangslösungen. Jeden Tag helfen wir Menschen, sich sicherer und geborgener zu fühlen und eine offenere Welt zu erleben.

**ASSA ABLOY**  
Opening Solutions

ASSA ABLOY  
Sicherheitstechnik GmbH  
Bildstockstraße 20  
72458 Albstadt  
DEUTSCHLAND  
Tel. +49 7431 123-0  
albstadt@assaabloy.com  
www.assaabloy.com/de

ASSA ABLOY  
Austria GmbH  
Hütteldorfer Straße 216 c  
1140 Wien  
AUSTRIA  
Tel. +43 1 212 51 11  
wien@assaabloy.com  
www.assaabloy.com/at