

SCALA

Desktop-Codierer

Bedienungsanleitung

D0132701, 02.2022

effeff
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

Der SCALA Desktop-Codierer

Mit dem *SCALA Desktop-Codierer* können Daten auf Transponder übertragen und gelesen werden. Er ist für die Nutzung mit den Zutrittskontrollsystemen *SCALA net* geeignet.

Der *SCALA Desktop-Codierer* wird an eine USB-Schnittstelle an einen *SCALA*-Computer angeschlossen. Es können Transponder in Online-Systemen mit individuellen Kennungen kodiert werden. In Offline-Systemen werden die Zutrittskontroll-Daten über den *SCALA Desktop-Codierer* auf den Transponder übertragen.

Der *SCALA Desktop-Codierer* ist mit den folgenden Technologien verfügbar:

- MIFARE™ classic,
- MIFARE™ DESFire™ EV1 / EV2 und
- LEGIC® advant, prime.

Die Programmierung für den laufenden Betrieb erfolgt über die Software *SCALA net*.


Über die LEDs wird der Betriebszustand signalisiert. Die Spannungsversorgung erfolgt über die USB-Schnittstelle.

Das Gerät ist für die Nutzung entsprechend dieser Anleitung geeignet. Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Achtung!

Beschädigungsgefahr durch Farbe oder Säure: Stellen Sie sicher, dass der *SCALA Desktop-Codierer* nicht mit Farbe oder Säure in Kontakt kommt.

Funktionsstörungen durch Metall in der Nähe: Durch Metall in der Umgebung kann es zu Störungen in der Kommunikation zwischen *SCALA Desktop-Codierer* und Transponder kommen. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem *SCALA Desktop-Codierer* und jeglichen Metallteilen mindestens 1,5 cm beträgt.

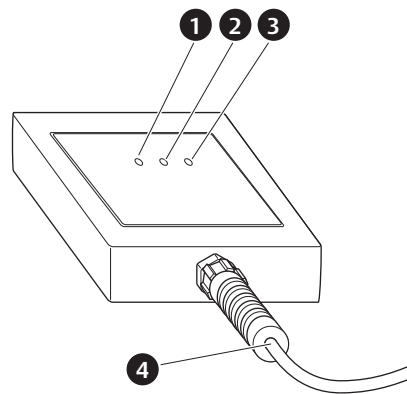

① LED	leuchtet gelb	Codierer ist in Betrieb
② LED	blinkt rot 5-mal	Kodierfehler
	leuchtet grün	Kodiervorgang erfolgreich
③ LED	blinkt blau	Codierer wartet auf Transponder
	leuchtet blau	Codierer überträgt Daten
④	USB-Anschlusskabel	

Den *SCALA Desktop-Codierer* in Betrieb nehmen

- 1 Verbinden Sie den *SCALA Desktop-Codierer* über das USB-Kabel mit einem PC.
- 2 Nehmen Sie den *SCALA Desktop-Codierer* über die Software *Scala net* in Betrieb (separate Anleitung).

Technische Daten	
Stromversorgung	über USB
Umgebungstemperatur	0 °C bis +70 °C
Schnittstelle	USB
Anzeige	• 1 einfarbige LED • 1 zweifarbige LED • 1 RGB-LED
Lesedistanz	2 cm mit Transponderkarte oder Schlüsselanhänger
Abmessungen (L x B x H)	92 x 92 x 22,5 mm

Aktuelle Informationen

Aktuelle Informationen finden Sie unter:
www.assaabloy.com/de

Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und die Verkaufs- und Lieferbedingungen der ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH (assaabloyopeningsolutions.de).

Entsorgung

Für Produkte, die mit dem Symbol  (durchgestrichene Mülltonne) gekennzeichnet sind gilt:

Die geltenden Vorschriften zum Umweltschutz müssen eingehalten werden. Batterien, Akkumulatoren, Lampen, Elektrogeräte und auch personenbezogene Daten gehören nicht in den Hausmüll.

Altbatterien, Altakkumulatoren und Lampen müssen dem Gerät zerstörungsfrei entnommen werden und separat entsorgt werden.

Verpackung

Verpackungsmaterialien müssen der Wiederverwendung zugeführt werden. Das Verpackungsmaterial kann auch am Ort der Übergabe dem Vertreiber oder Fachhandwerker kostenlos zur Entsorgung überlassen werden.

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten müssen vor der Entsorgung des Produkts gelöscht werden. Der Endnutzer ist dafür selbst verantwortlich.

Produkt



WEEE-Reg.-Nr. DE 69404980

Das Produkt ist nach dem Gebrauch als Elektronikschrott ordnungsgemäß zu entsorgen und zur stofflichen Wiederverwendung einer örtlichen Sammelstelle kostenlos zuzuführen.

Es bestehen grundsätzlich folgende weitere Möglichkeiten zur kostenlosen Entsorgung beim Vertreiber:

- Rückgabe eines funktionsähnlichen Altgeräts am Ort der Abgabe des Neugeräts.
- Rückgabe von maximal drei gleichartigen Altgeräten (max. Kantenlängen 25 cm) in einem Einzelhandelsgeschäft, ohne Verpflichtung zu einem Neukauf.

Die Rücknahmepflicht gilt für Vertreiber von Elektrogeräten mit einer Verkaufsfläche von größer 400 m² oder für Vertreiber von Lebensmitteln, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektrogeräte anbieten mit einer Gesamtverkaufsfläche von 800 m². Bei Online-Anbietern gelten die aufsummierten Lager- und Versandflächen für Elektrogeräte als Verkaufsfläche. Für weitere Details siehe ElektroG3 §17 (1)(2).

Vertreiber, die Fernkommunikationsmittel verwenden, müssen bei Auslieferung von Wärmeüberträgern, Bildschirmen, Monitoren und Geräten, die Bildschirme mit einer Oberfläche größer 100 Quadratzentimetern enthalten sowie Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt unentgeltlich abholen oder mitnehmen. Für Lampen und insbesondere kleinere Geräte müssen sie geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung gewährleisten.

ASSA ABLOY
 Sicherheitstechnik GmbH
 Bildstockstraße 20
 72458 Albstadt
 DEUTSCHLAND
 Tel. +49 7431 123-0
 Fax +49 7431 123-240
albstadt@assaabloy.com
www.assaabloy.com/de



ASSA ABLOY
 Opening Solutions