
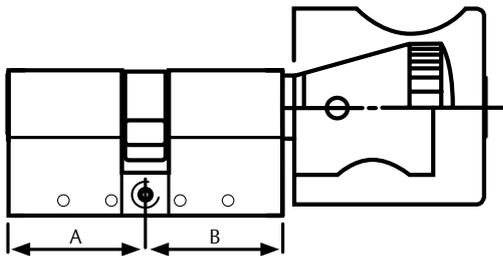


Baulängen Doppel- und Knaufzylinder eCLIQ

Zylinder-Grundlänge 61 mm, L=30/30
Lieferbare Baulängen sowie Sonderlängen



Der Knauf befindet sich stets auf der Zylinderseite B

Die Berechnung erfolgt je angefangene 10 mm je Seite ausgehend von der Grundlänge.

Länge	
Grundlänge Doppel- und Knaufzylinder	61mm, L=30/30
Grundlänge Halbzylinder	30mm, L=30

Baulängen für Doppel- und Knaufzylinder	Standardlängen	
	Standardlängen	Sonderlängen
Zylinder-Gesamtlänge	≤110 mm	> 110 mm und ≤ 240 mm
Verlängerungseinstufungen	<ul style="list-style-type: none"> bis einseitig 80 mm in 5 mm Schritten, ausgehend von der Grundlänge 	<ul style="list-style-type: none"> in 5 mm Schritten je Seite, ausgehend von der Grundlänge

Länge L= ../..


A	B
28	28
	30
	35
	40
	45
30	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
35	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60

A	B
	65
	70
	75
40	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
45	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
50	30
	35
	40
	45

A	B
	50
	55
	60
55	30
	35
	40
	45
	50
	55
60	30
	35
	40
	45
65	30
	35
	40
	45
70	30
	35
	40
	45
75	30
	35
	40
80	30

Baulängen Halbzylinder eCLIQ

Zylinder-Grundlänge 30 mm, L=30
Lieferbare Baulängen sowie Sonderlängen



Länge L= ..

L=
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

Die Berechnung erfolgt je angefangene
10 mm je Seite ausgehend von der Grundlänge.

Länge	
Grundlänge Halbzylinder	30mm, L=30

Baulängen für Halbzylinder		
	Standardlängen	Sonderlängen
Zylinder-Gesamtlänge	Standardlänge ≤ 80 mm	> 80 mm und ≤ 120 mm
Verlängerungs- einstufungen	· bis einseitig 80 mm in 5 mm Schritten ausgehend von der Grundlänge	· in 5 mm Schritten ausgehend von der Grundlänge · Aufpreis: 24,20