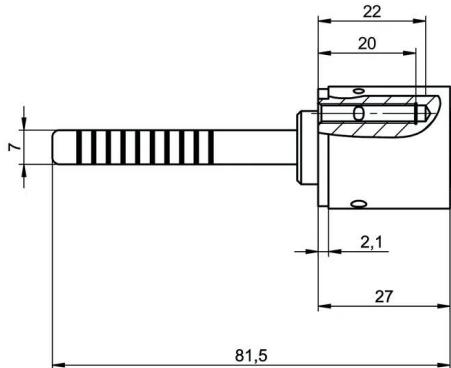
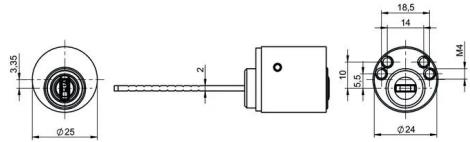


Sans clé

**Description du produit**

- Disponible au choix en version (V=) rotatif ou électronique
- Pièces du stator de cylindre en laiton
- Finition de surface standard nickelé mat (OF=MV)
- Sans entretien jusqu'à env. 200.000 cycles
- Protégé contre les éclaboussures IP54
- Capuchon anti-poussière et anti-pluie disponible (SUR=1) IP55

**Variations disponibles**

Numéro de l'article	OF=	V=
N701,SERVICE=C	MV	D
LIQGo	MV	E